




### SK 511

SK 511

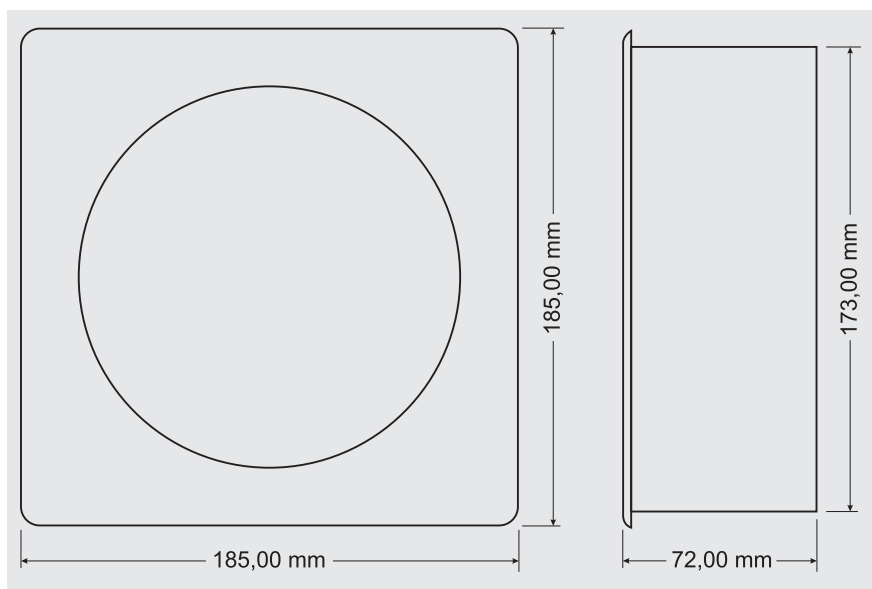

#### Reposoustava evakuační

Celokovová reposoustava, v certifikovaném provedení pro evakuační rozhlas podle EN 54-24. Zaujme pevnou montáží na stěnu, nebo strop, kde přední stěna je vůči zadní části upevněná pomocí vnitřních pružin. Skříňka má připraveny průseky pro zavedení kabelu.

Reposoustava je vhodná pro ozvučení veřejných i komerčních prostor ve větším množství, zejména pro řešení evakuačních rozhlasů.

#### Technická data

- |  |  |
|--|--|
| - celokovové provedení   | - pružinové uchycení přední stěny vůči zadní části |
| - 5" širokopásmový reproduktor                                 | - pevná montáž na zeď nebo strop                   |
| - výkon 6 W rms / 100 V  | - bílá barva RAL 9010                              |
| - ekv. citlivost 92 dB / 1W, 1m                                | - provedení podle EN 54-24 s certifikací           |
| - max. SPL 100 dB / 1m   | - rozměry 173 × 173 × 72 mm                        |
| - frekvenční rozsah 120 – 10 000 Hz / -6 dB                    | - hmotnost 1,3 kg                                  |
| - prostor pro napojení kabelu, svorkovnice uvnitř reposoustavy | <b>Kat. č.: 03 449</b>                             |

ks