


ARS 350

ARS 350

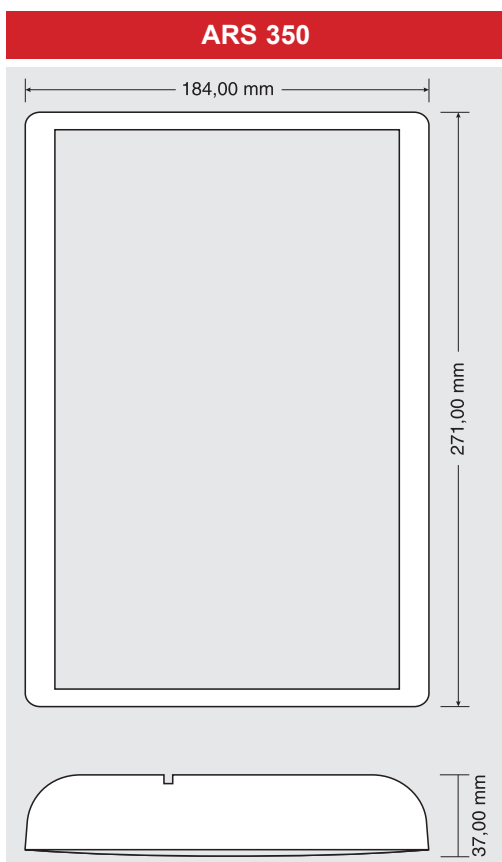

Reposoustava

ARS 350 vyniká především designově svou nízkou hloubkou a je určena k pověšení na zeď. I přes malý objem skříňky poskytuje velmi slušnou kvalitu reprodukce.

Technický štítek

100 V COM COM 4 Ω

ARS 350

universal indoor flat speaker

power: 10 W / 100 V, 20 W / 4 Ω rms.
sensitivity 88 dB / 1W, 1m


frequency range: 120 - 20 000 Hz

POZOR! V případě připojení na režim 100 V,
musí být přepínač v pozici COM - COM.


40 W
MAX. POWER

The Czech Republic
DEXON

Frekvenční charakteristika

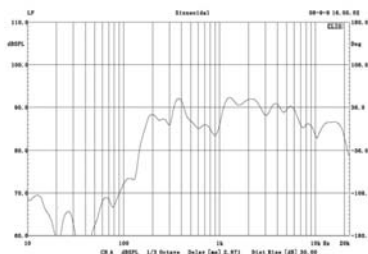

Průběh impedance

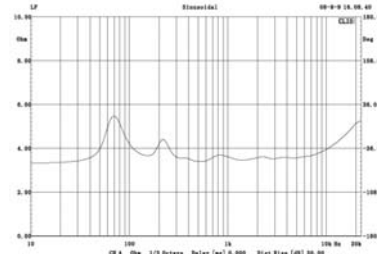

Technická data

- 2 pásmová plochá reposoustava na zavěšení
- HIPS bílý plast
- 5" basový, 13 mm kalotový výškový reproduktor
- výkon 10 W rms. / 100 V, 20 W rms / 4 W
- citlivost 88 dB / 1 W, 1 m

- frekvenční rozsah 120 - 20 000 Hz
- rozměry 184 × 271 × 37 mm
- hmotnost 1 kg

Kat. č.: 03 467

ks