




JPA 1480

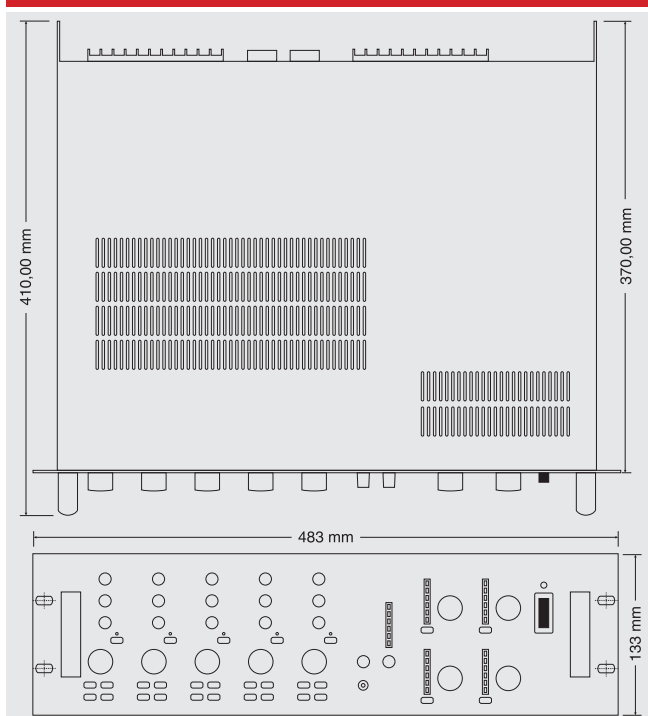

JPA 1480

Rozhlasová ústředna

JPA 1480 je modelem rozhlasové ústředny, který vyniká vůči ostatním ústřednám tím, že je čtyřkanálový. Znamená to, že u všech 5 vstupů si navolíte (nasměrujete), do které zóny bude „hrát“. Tím pádem v každé zóně (k dispozici jsou 4 mono-fonní s výkonem 120 W každá) „hraje“ jiný signál. To ocení především majitelé penzionů, restaurací a jiných společenských prostor, u kterých se žádá, aby každá zóna přenášela jiný signál. Např. v restauraci moderní hudba, na pokojích klasika. V případě, že výkon zón je nedostatečný, je možné na každou zónu napojit posilující zesilovač. S touto rozhlasovou ústřednou tedy provádíte směšování různých signálů, jejich výkonové zesílení a směrování.

Technická data

- výkon 4 x 120 W rms / 100 V, 70 V, 25 V, 4 Ohm, 8 Ω
- 3 vstupy Mic / Line konektorem XLR / Jack 6,3 se separátním fantómovým napájením 48 V 2 vstupy Line konektorem Cinch
- 4 regulovatelné monofonní výstupní zóny s indikací
- každý vstup lze nasměrovat do různých zón pomocí 4 tlačítek, v každé výst. zóně tak může být jiný namixovaný signál
- nastavitelné úrovně všech vstupů + nastavení citlivosti + směrování do zón + funkce Mute (umlčení vstupu) s indikací jejího zapnutí
- celkový nesym. monitorovací výstup na další zesilovač s nastavením hlasitosti a indikací LED bargrafem celkový výkonový monitorovací výstup 1 W / 8 Ohm
- zónové nesym. / sym. signálové výstupy na další zesilovače
- výstup na sluchátka s nastavením hlasitosti
- vestavěná funkce priority (umlčování) spínacím kontaktem
- vstup pro tel. linku (vč. pagingu) s nastavením hlasitosti a směrování do zón
- výstupní ochrany
- 2 pásmový frekvenční korektor ± 10 dB na 100 Hz a 10 kHz
- vypnutelné diódy LED výstupní indikátory úrovně
- zkreslení THD < 0,5%
- odstup S/N > 75 dB / Line, 60 dB / Mic
- frekvenční rozsah 60 - 17 000 Hz / - 3 dB
- napájení AC 230 V / 50 Hz
- rozměry 483 x 133 x 410 mm
- hmotnost 20,2 kg

Kat. č.: 27 874

ks