



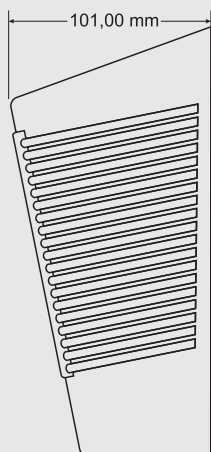

## ARS 290


### ARS 290

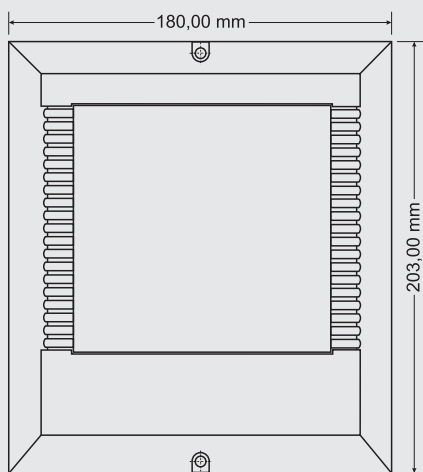

### Reposousta

ARS 290 je modelem, který především splňuje podmínku nízké ceny a proto předpokládáme užívání ve větších množstvích v ozvučování veřejných prostor. Jedná se o uzavřený model k montáži na stěnu, doporučená výška montáže je cca 2 až 3 m od podlahy.

### Charakteristika

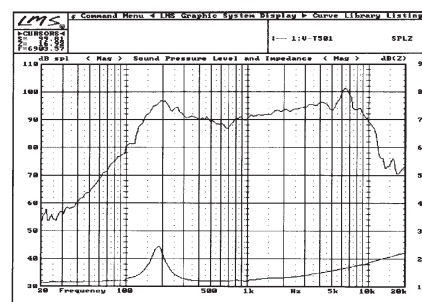

### Technický štítek

## ARS 290

broadcast speakers

15 W MAX. POWER    CE    100 V CONNECTION

power: 1,5 - 3 - 6 W / 100 V    green: 6 W input  
100 V line switcher (opt.)    red: 3 W input  
freq. range: 130 - 12 000 Hz    blue: 1,5 W input  
sensitivity 92 dB / 1W, 1m    black: COM input

# DEXON

### Technická data

- reproduktorová skříňka s 5" širokopásmovým reproduktorem
- převodní transformátor pro 100 V rozvody
- výkon 1,5 – 3 – 6 W / 100 V
- frekvenční rozsah 130 – 12 000 Hz / -10 dB
- ekv. citlivost 92 dB / 1W, 1m
- rozměry 180 × 203 × 101 mm

- bílý robustní plast
- výkonové odbočky vyvedeny na svorkovnici
- zezadu je skříňka uzavřena
- na zavěšení

Kat. č.: 03 476

ks