





RP 81×81

RP 81×81


Podhledový reproduktor

Je určen pro montáž do podhledů a dvojitých stěn (tl. max. 50mm) pomocí samozatahovacích klapků, pro montáž tedy není zapotřebí další spojovací materiál. Z čelní strany není viditelný žádný montážní prvek. Koš a kostra reproduktoru je celokovová a reproduktor je vybaven membránou z kevlaru. Uvedený model se používají především k ozvučování společenských prostor jako jsou úřady státní zprávy, banky, nemocnice, školy, kavárny a pod, ale také jako skryté ozvučení domácích prostor v kvalitě Hifi.

Charakteristiky

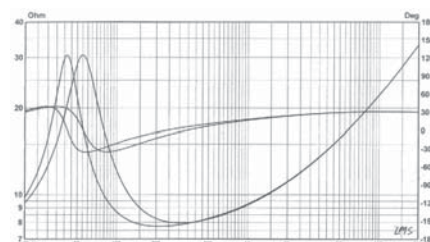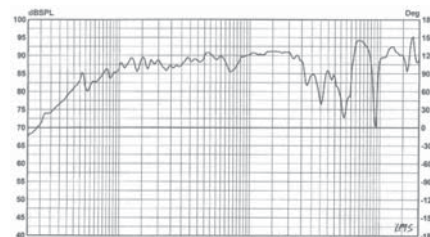

Technický štítek

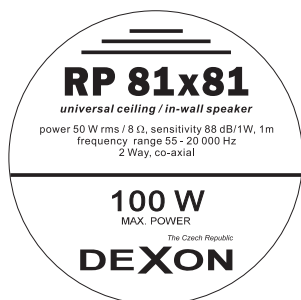

Technická data

- výkon 50 / 100 W / 8 Ω
- osazeno 165 mm širokopásmovým a 20 mm kalotovým výškovým reproduktorem
- širokopásmový rep. s kevlarovou membránou
- citlivost 88 dB / 1W, 1m
- frekvenční rozsah 55 - 20 000 Hz
- zkreslení THD < 5%
- pracovní teplota -25 - +70 °C
- instalace do stropů a stěn pomocí čtyř zatahovacích klapků
- výborná instalace do sádkokartonu
- koš z bílého ABS plastu
- rozměry 240 × 240 × 86 mm
- max. tloušťka stropu 35 mm
- rozměry instalačního otvoru 204 × 204 mm

Kat. č.: 210019

ks