




RP 124


RP 124

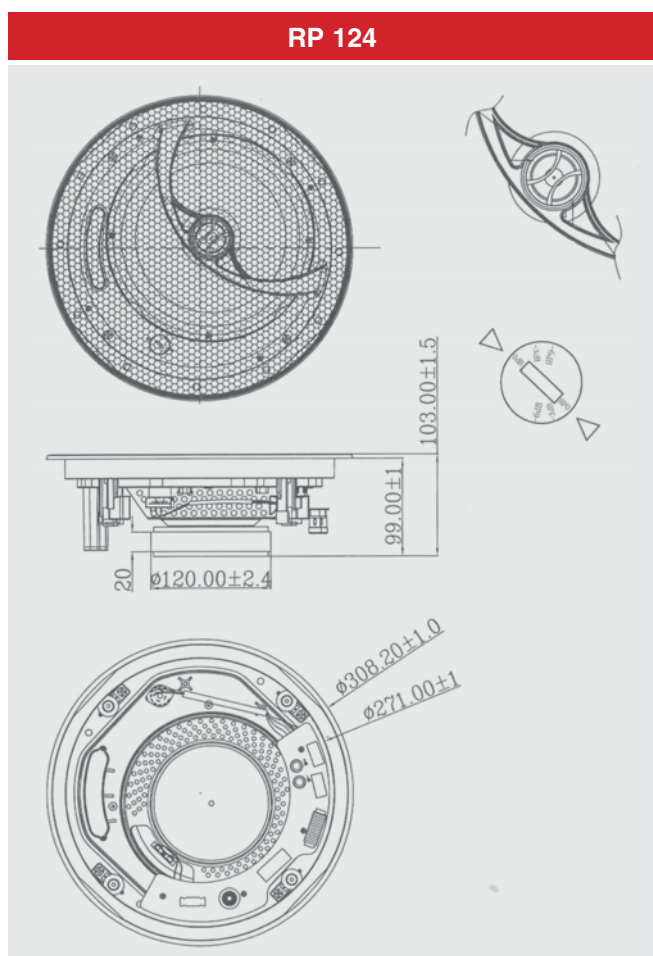


Podhledový reproduktor

RP 124 přináší tu největší zvukovou kvalitu High-End formou stropního ozvučení. Zdůraznit zde musíme tkanou membránu ze skelných vláken, směřování a nastavitelný útlum výšk. rep. a propracovanou výhybku. Z konstrukčního hlediska je reproduktor vybaven kulatým i čtvercovým krycím rámečkem na magnetické uchycení.

Freekvenční charakteristika

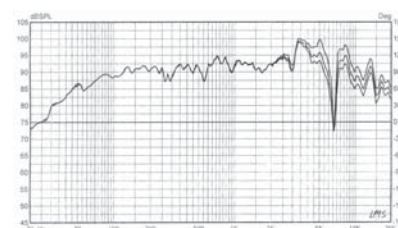

Průběh impedance

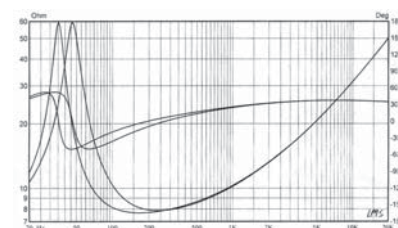

Technická data

- osazený basový reproduktor 8"
- výškový reproduktor 1" kalotový s hedvábnou membránou
- směřování výšk. reproduktoru
- nastavitelný útlum výšk. reproduktoru
- výhybka 2 pásmová, 12 dB / oct.
- tkaná membrána basového reproduktoru ze skelných vláken
- výkon 80 / 120 W
- impedance 8 Ω
- materiál koše bílý ABS plast
- citlivost 91 dB / 1W, 1m
- frekvenční rozsah 38 – 20 000 Hz
- pracovní teplota -25 – +70 °C

- způsob uchycení 4 zatahovací klapy
 - stupeň krytí IP 30
 - dodáván s kulatým i čtvercovým krycím rámečkem
 - rámečky moderního vzhledu, s tenkým okrajem a variabilním přichycením na magnety
 - rozměry s kulatým rámečkem Ø 308 × 103 mm, s čtvercovým rámečkem 302 × 302 × 103 mm
 - rozměry montážního otvoru Ø 271 mm
 - max. tloušťka stropu 35 mm
 - hmotnost 3,1 kg
 - instalace do stropů, stěn, sádkartonu
- Kat. č.: 210042** **ks**