


## RP 93


### RP 93

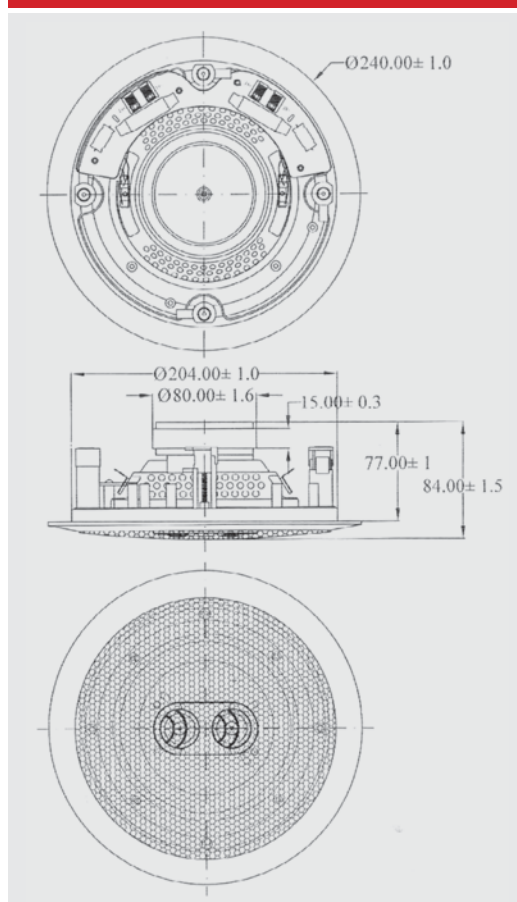


### Podhledový reproduktor stereofonní

RP 93 je součástí vypracované série podhledových reproduktorů s kevlarovou membránou. Jako první je ale stereofonní, takže cílí na ozvučení i malých prostor, kde se nevejdou dva reproduktory, typickým příkladem jsou malé koupelny.

### Frekvenční charakteristika

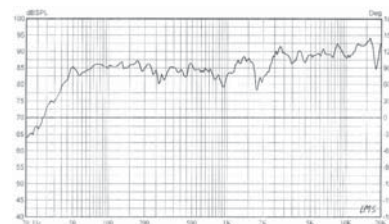

### Průběh impedance

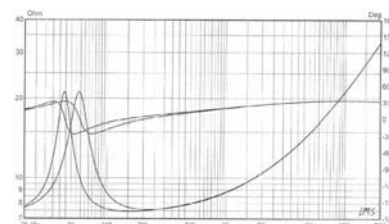

### Technická data

- osazený basový reproduktor 6,5" s dvojitou kmitací cívkou
- 2 výškové 1" kalotové reproduktory
- reproduktor je možno připojit jako monofonní (kanály paralelně) nebo stereofonní
- stereofonní výhybka 2 pásmová, 12 dB / oct.
- kevlarová membrána basového reproduktoru
- výkon 2 × 30 / 45 W
- impedance 2 × 8 Ω
- materiál koše bílý ABS plast
- citlivost 2 × 84 dB / 1W, 1m

- frekvenční rozsah 45 – 20 000 Hz
- pracovní teplota -25 – +70 °C
- způsob uchycení 4 zatahovací klapky
- stupeň krytí IP 30
- rozměry  $\text{Ø} 240 \times 84$  mm
- rozměry montážního otvoru  $\text{Ø} 205$  mm
- max. tloušťka stropu 35 mm
- hmotnost 2,2 kg
- instalace do stropů, stěn, sádkartonu

Kat. č.: 210043

ks