





FD-20



JPA 240DP

JPA 240DP

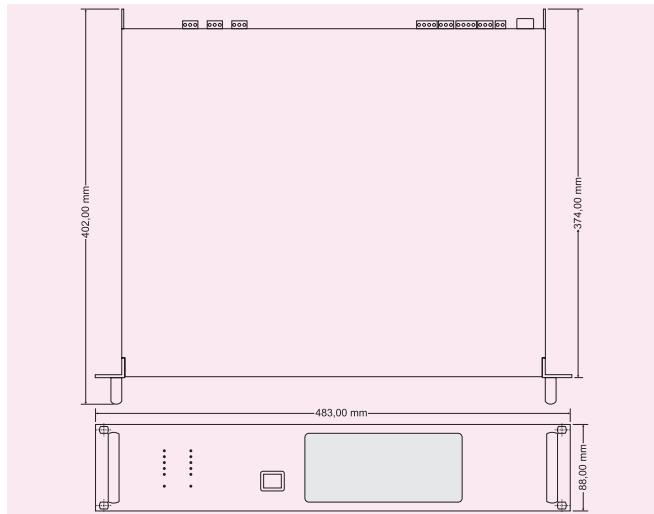

Technická data

- regulované chlazení ventilátorem
- prioritní ovládání, umlčení vstupu, indikace umlčení, E/M
- možnost nuceného umlčení při poplachu
- nastavení umlčovací úrovně
- výstupní a napájecí toroidní transformátory
- tepelná, zkratová a tepelná pojistka, - plynulý náběh napájení
- zabudovaný limiter vstupního signálu
- regulátor vstupní úrovně
- vstupní citlivost 1,23 V, indikace signal, clip, power, protect, ratio
- možnost zapoj. výst. okruhů 3-vodičovou i 4-vodičovou metodou
- slot pro kartu FD 20 (není součástí), která monitoruje veškeré funkce zesilovače a také průchodnost celé 100 V trasy pomocí měřicího signálu. V kombinaci s JFS 381 (spínač záložního zesi-

Koncový zesilovač 100V

Koncové zesilovače jsou vhodné k buzení rozlehlejších 100 V rozvodů jež používají velké výrobní závody, městské rozhlasys a pod. Vyskytne-li se potřeba většího výkonu, doporučujeme použít více zesilovačů (kanálů) sériově. Vzniklý systém je pak spolehlivější a bezpečnější než při použití zesilovače jediného s vyšším výkonom. Tyto typy zesilovačů jsou řešeny jako zapojení s výstupním toroidním transformátorem a na vstupu zesilovače se nachází filtry jež zkužují přenášené frekvenční pásmo, které je jinak zbytečně široké - jsou tak respektovány frekvenční ztráty v převodních transformátoech a samotné vlastnosti reproduktoru. Každý kanál, stejně jako u verze CP, má 2 vstupy - Program (audio) a Priority (audio z přepážkových mikrofonů). Pokud přijde signál Priority a je sepnut daný řídící signál, dojde k umlčení vstupu Program a k přimíchání tohoto mikrofonního signálu. DP verze oproti CP verzi vyniká především funkcemi pro plnou zálohu zesilovačů a 100 V okruhů podle ČSN EN 60 849 v součinnosti s vestavitevnou kartou FD 20.

lovače) tak plní funkci zálohy a monitorování zesilovačů a trasy podle ČSN EN 60 849

- výkon 1 × 240 W rms

- zátěž v systému 50 V, 70 V nebo 100 V

- frekvenční rozsah 35 - 20 000 Hz /-3 dB

- odstup S/N >100 dB/A

- THD < 0.5% / 1kHz, hornopropustný filtr 400 Hz

- napájení 230 V / 50 Hz, 24 V DC (EM)

- možno instalovat do 19" RACK stojanu

- hmotnost 14,5 kg

JPA 240DP

Kat. č.: 271014 ks

FD 20

Kat. č.: 271020 ks