
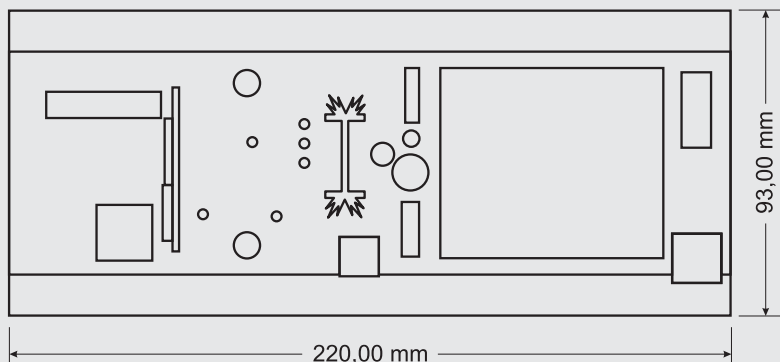


JDM 50

JDM 50

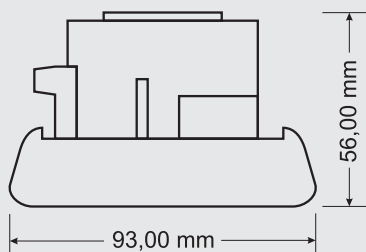

Modul audiopaměti se zesilovačem

Tento produkt nabízí klasickou funkci přehrávače některé ze 7 hlášek, které se aktivuje daným spínacím kontaktem. Hlášky jsou uloženy jako Mp3 soubory na SD kartě a jejich maximální velikost je pouze dána kapacitou paměťové karty. V tomto zařízení není řešeno jen přehrávání, ale také i zdrojová část a zesílení. Z tohoto výrobku tak můžete rovnou napojit reproduktor.

JDM 50 je určen k vestavbě na DIN lištu do rozváděče, kde přivedeme jak vodiče od spínacích kontaktů, tak vodiče s napájením a výstup na reproduktor. Taktéž můžeme zavést či vyvést další audio signál. Samotný modul se nijak neobsluhuje a je určen pro dlouhodobý provoz bez zásahu.

Díky kombinaci „přehrávač mp3 hlášek – zesilovač“ se JDM 50 stává velice univerzálním. Použití může být v průmyslu, kde bude reagovat na povely obsluhy či samotné výrobní technologie, dále např. v informačních kioscích, kde si uživatel – turista vybírá příslušné „povídání“ stiskem daného tlačítka, ale také v zábavním průmyslu kde spínací kontakty vyvolávají ruchy nebo hudbu, ať už z nadřazeného el. systému nebo z připojených detektorů pohybu.

Technická data

- | | |
|--|---|
| - vestavěná audiopaměť pro 7 hlášek ve formě SD karty se 7 mp3 soubory | - nastavení citlivosti linkového vstupu trimrem |
| - délka hlášek je omezena pouze kapacitou paměťové SD karty, hlášky mohou být tedy i velice dlouhé | - linkový výstup konektorem RCA (Cinch) např. pro napojení externího zesilovače |
| - 7 logických vstupů pro spínací kontakty (např. tlačítka), vyvedeno na konektor RJ 45 | - úroveň výstupu 0 dBu (1,55 V ef.) |
| - sepnutím daného vstupu se jedenkrát přehraje daná hláška | - nastavení úrovně linkového výstupu trimrem |
| - opětovné sepnutí vstupu nemá vliv na již probíhající přehrávání. Žádná fronta požadavků přehrávání | - konektory pro reproduktor a napájení řešeny jako násuvná šroubovací svorkovnice |
| - výkon vestavěného zesilovače 25 W | - SD karta je součástí balení |
| - výstup pro připojení reproduktoru, impedance min. 8 Ω | - doporučená instalace do rozváděče na DIN lištu |
| - nastavení úrovně hlasitosti reproduktoru trimrem | - napájení AC 230 V / 50 Hz |
| - linkový vstup konektorem RCA (Cinch) pro přímíchání dalšího audio signálu do výstupního zesilovače | - příkon max. 30 VA |
| - citlivost linkového vstupu 350 mV ef. | - pracovní teplota -25 – +40 °C |
| | - pracovní relativní vlhkost max. 98 % |
| | - rozměry 220×93×56 mm |
| | - hmotnost 0,8 kg |
| | Kat. č.: 27 834 |

ks