




## JDM 10A

### JDM 10A

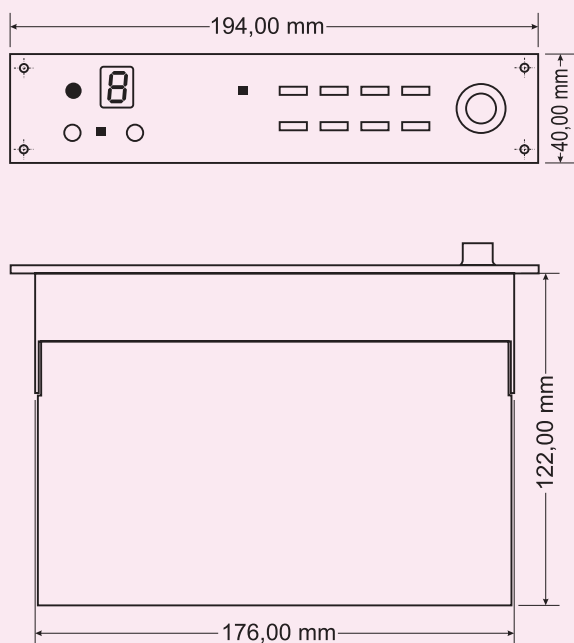

### Modul digitálního sampleru 6 zpráv

Tento modul je určen k zástavbě do rozhlasové ústředny JPA 1240A. Instaluje se jako modul do připravené šachty a následně se propojí svazek vodičů. Tato modulární koncepce dovoluje zvolit si žádaný zdroj NF doprovodného signálu.

#### Technická data

- používá kvalitní adaptivní PCM modulaci
- vzorkovací kmitočet 16 kHz
- frekvenční rozsah 80 - 6,4 kHz
- velikost paměti 16 Mb SRAM
- maximální celk. čas 4 min 28 sec
- možno nahrávat z linkového nebo mikrofonního vstupu
- indikátor špiček vstup. signálu - ke kontrole vstupní úrovně
- regulátor vstupní úrovně, výstup na sluchátka
- možno nastavit počet oznámení za daný časový interval
- možno nasamplovat až 6 zpráv
- možno zprávy vymazávat
- spolupracuje s protipožárním bezp. systémem

Kat. č.: 27 849

ks