




SC 30AH


SC 30AH

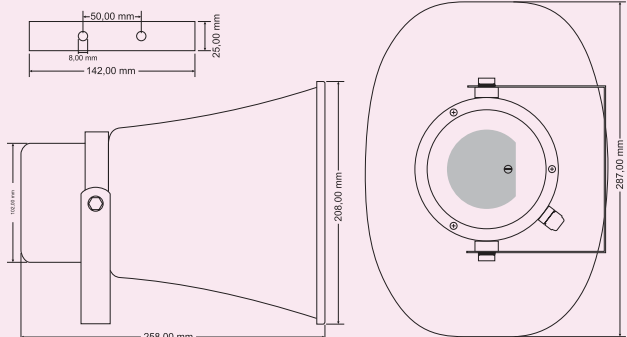

Reentrantní reproduktor

Směrové reentrantní reproduktory pro ozvučení vnějších i vnitřních prostorů 100 V linkovým rozvodem. Vysoká citlivost a směrové vlastnosti je předurčují zejména k ozvučení dlouhých a úzkých prostor. Tyto reproduktory vřele doporučujeme k ozvučování výrobních hal, skladů, hypermarketů, sportovních hřišť, venkovních prostranství a pod. Po demontování převodního transformátoru můžete tyto reproduktory rovněž používat jako mobilní zařízení, např. na střeše automobilu. Díky moderní plastové ABS konstrukci dosahují tyto reproduktory vysoké účinnosti, perfektní srozumitelnosti mluveného slova a jedinečné klimatické odolnosti. Pro snadnou montáž reproduktorů je součástí připevňená pohyblivá ocelová konzola.

Směrová horizont. charakteristika

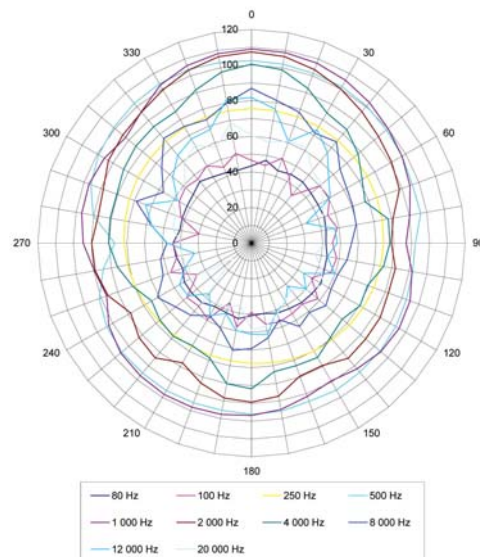

Technická data

- výkon 30 W rms / 100 V
- možnost volby výkonů
- min. vstupní impedance 333 Ω
- ekv. citlivost 109 dB / 1W, 1m
- frekvenční rozsah 250 - 14 000 Hz
- mat. zvukovodu krémový ABS plast
- úzká směrová charakteristika
- ocelová konzola s nasměrováním
- rozměry 287 × 208 × 258 mm
- hmotnost 1,6 kg
- IP 66
- použití pro interiéry, exteriéry, odolný vlhku, dešti
- aplikace pro parkoviště, haly, nástupiště

Kat. č.: 21 660

ks