




RPT 122Z

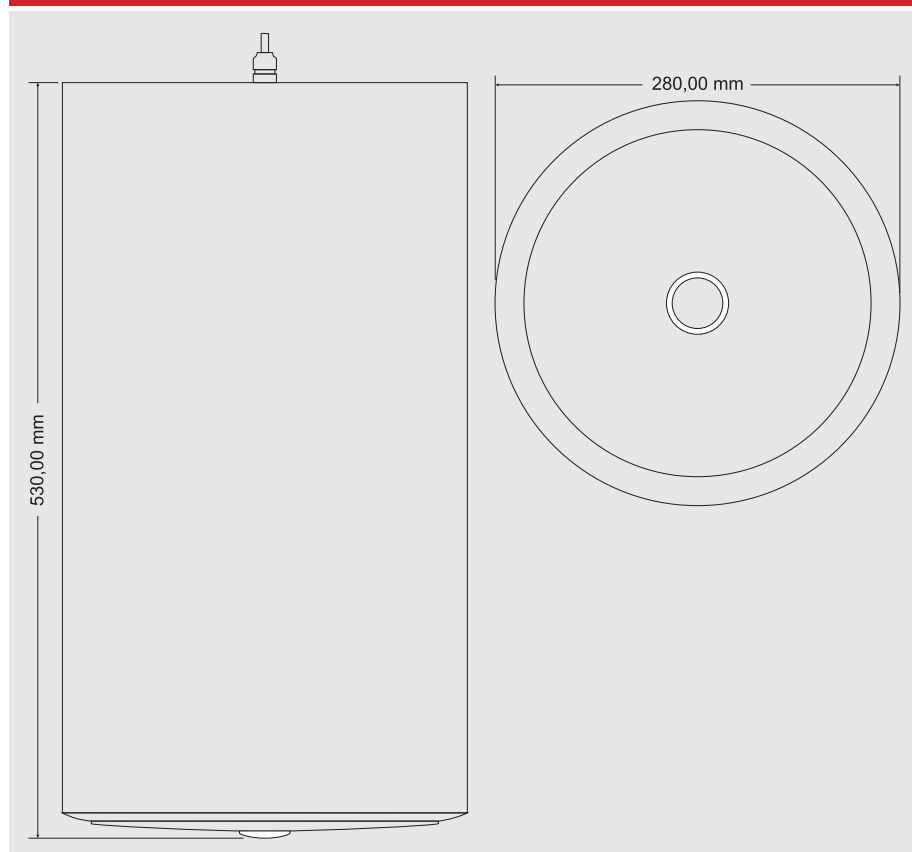

RPT 122Z

Závěsná reproduktava

Závěsná reproduktava vychází z koaxiálního kevlarového reproduktoru RPT 122, který disponuje velice kvalitním přednesem hudby i řeči v kvalitě HiFi. Konstrukce této reproduktavy je celokovová a zavěšení se provádí prostřednictvím čtyřnásobného ocelového lanka.

Zvýšený objem, oproti jiným závěsným reproduktavám, má za následek věrnější podání nízkých kmitočtů. Také samotný reproduktor patří k výkonnějším. Tato kombinace tak dovoluje použití této reproduktavy především u vyšších stropů, kde je žádoucí kvalitnější zvukové podání. RPT 122Z se tak hodí do velkoprostorových supermarketů nebo do prodejen s vyšším stropem, převážně v obchodních centrech.

Technický štítek

RPT 122Z

universal hanging ball speaker

power: 25 W / 100 V, sensitivity 90 dB /1W, 1m
frequency range: 45 - 20 000 Hz
connection: black INPUT, blue COM, yellowgreen Safety

50 W
MAX. POWER

DEXON
The Czech Republic



RPT 122Z

Technická data

- závěsná reprosoustava válcového tvaru
- kvalitní celopásmová reprodukce
- basový reproduktor 8" s kevlarovou membránou
- kalotový výškový reproduktor 1"
- možnost nasměrování výškového reproduktoru
- výhybka 2 pásmová, se strmostí 12 dB/oct.
- výkon 25 W rms / 100 V
- servisním zásahem (rozebrání reprosoustavy) je možné přepojit na výkon 12 nebo 6 W / 100 V nebo 60 W / 8 Ω
- min. impedance 400 Ω
- celokovová vytlumená konstrukce
- zavěšení pomocí čtyřnásobného ocelového lanka (750 mm) s

karabinou

- vyvážené těžiště, reprosoustava visí vždy rovně
- elektrické připojení přes vyvedený kabel (délka 30 cm)
- frekvenční rozsah 40 – 20 000 Hz
- ekvivalentní citlivost 90 dB / 1W, 1m
- pracovní teplota –25 – +70 °C
- stupeň krytí IP 42
- rozměry Ø 280 × 530 mm
- hmotnost 6,3 kg
- ideální pro kvalitnější ozvučení prostor s vysokým stropem

Kat. č.: 21 985

ks