


SP 402 reprosoustava se širokým vyzařováním a konzolou

Sortiment plastových reprosoustav SP doplňuje model SP 402, který vyniká především moderním originálním tvarem bassreflexové ozvučnice, která je příjemně zaoblená. Reprodukory jsou navíc vpředu chráněny mřížkou s efektním prolisem. SP 402 použijeme především pro plošné ozvučené interiéry, jako jsou kanceláře, obchodní prostory a restaurace, ale také i venkovních prostředí, jelikož ozvučnice je vlhkuodolná. Soustavy jsou vybaveny držákem na zeď, který umožňuje natočení reprosoustavy a také transformátorem a přepínačem hlasitosti. Reprosoustavy tak můžete napojit jak na nízkaimpedanční, tak na 100 V vysokoimpedanční rozvod.

- vlhkuodolná bassreflexová ozvučnice z ABS
- 19 mm kalotový výškový reproduktor
- 2 x 4" basový reproduktor s polypropylenovou membránou
- vestavěný 100 V transformátor a přepínač hlasitosti
- výkon 40 / 70 W / 8 Ω, nebo 30 W rms / 100 V
- frekvenční rozsah 75 - 20 000 Hz / - 6 dB
- citlivost 88 dB / 1W, 1m
- vhodná pro interiéry i exteriéry
- vestavěny držáky na zeď s možností natočení v obou směrech
- šroubovací připojovací svorkovnice
- baleno jako pár reprosoustav
- rozměry 306 x 145 x 190 mm
- hmotnost 3,6 kg

bílá Kat. č.: 03 440 pár
černá Kat. č.: 03 441 pár

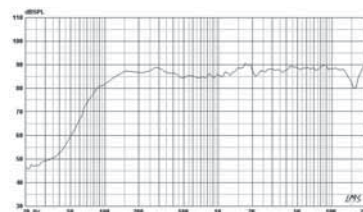

SP 812 výkonné eprosoustavy s konzolou, 70 W

NOVINKA!

Dvoupásmové reprosoustavy jsou určeny k ozvučování interiéry i exteriéry, kde uživatel požaduje jak reprodukci hudby jako kulisy, tak i hlasitější reprodukci. Tento případ je typický zejména pro konferenční centra, hotely, školící místnosti a restaurace s případnou video projekcí. Tomuto požadavku je uzpůsoben i výkon reprosoustavy a vestavěná konzola, pomocí které se reprosoustava instaluje na zeď. Model SP 812 může být vybaven výkonnějším převodním transformátorem pro 100 V rozvody.



- basový reproduktor 8" s mica membránou, 35 mm KSV kmitací cívka
- výškový reproduktor s PEI kalotou, 20 mm kmitací cívka
- bassreflexová ozvučnice
- ABS materiál ozvučnice
- vlhkuodolné provedení
- výkon rms / max. 70 / 140 W
- impedance 8 Ω
- frekvenční rozsah 48 - 20 000 Hz
- citlivost 89 dB / 1W, 1m
- černé nebo bílé provedení
- vestavěna PTC ochrana výškového reproduktoru

- strmost výhybky 6 dB / oct.
- instalace horizontálně nebo vertikálně
- včetně konzoly k instalaci na zeď
- možnost natočení
- pérková připojovací svorkovnice
- pracovní teplota -25 - +70 °C
- rozměry 276 x 364 x 213 mm
- vhodné pro ozvučení interiéry i exteriéry, jako zvuková kulisa i hlasitě
- doporučený 100 V transformátor 120 W PT 1200 Kat.č. 12 093, 25W PT 250 Kat.č. 12 094

černá Kat. č.: 03 446 pár
bílá Kat. č.: 03 447 pár

SP 212 satelitní minireprosoustavy

SP 212 vynikají především malým rozměrem, ale také kvalitním zvukem, zvláště ve spojení s HiFi subwooferem. Najdou uplatnění především v místech instalace s nedostatkem prostoru, v prodejnách s módou, barech a kavárnách. Reprosoustavy mají vlastní kloubový držák s možností natáčení a naklánění.

- univerzální satelitní reprosoustavy pro kombinaci se subwooferem SUB 800A (str. 81)
- 3" koaxiální reproduktor s kalotovým výškovým reproduktorem
- instalace na kloubový držák, je součástí dodávky
- možnost natáčení, naklánění
- možnost zavěšení
- uzavřená ozvučnice z bílého ABS plastu
- odnímatelný rámeček s průzvučnou tkaninou
- pérkový připojovací terminál
- výkon 10 / 20 W
- nominální impedance 8 Ω
- citlivost 84 dB / 1W, 1m

- frekvenční rozsah 129 - 20 000 Hz / ± 10 dB
- příruba kloubového držáku na zdi 52 x 71 mm
- rozměry 87 x 87 x 112 mm



SP 212 bílá Kat. č.: 03 427 pár
SP 212 černá Kat. č.: 03 425 pár
4 páry SP 212 černá + subw. SUB 800A Kat. č.: 03 426 sada



! **Vhodné pro kombinaci se subwooferem SUB 800A**