


WA 240RC

WA 240RC

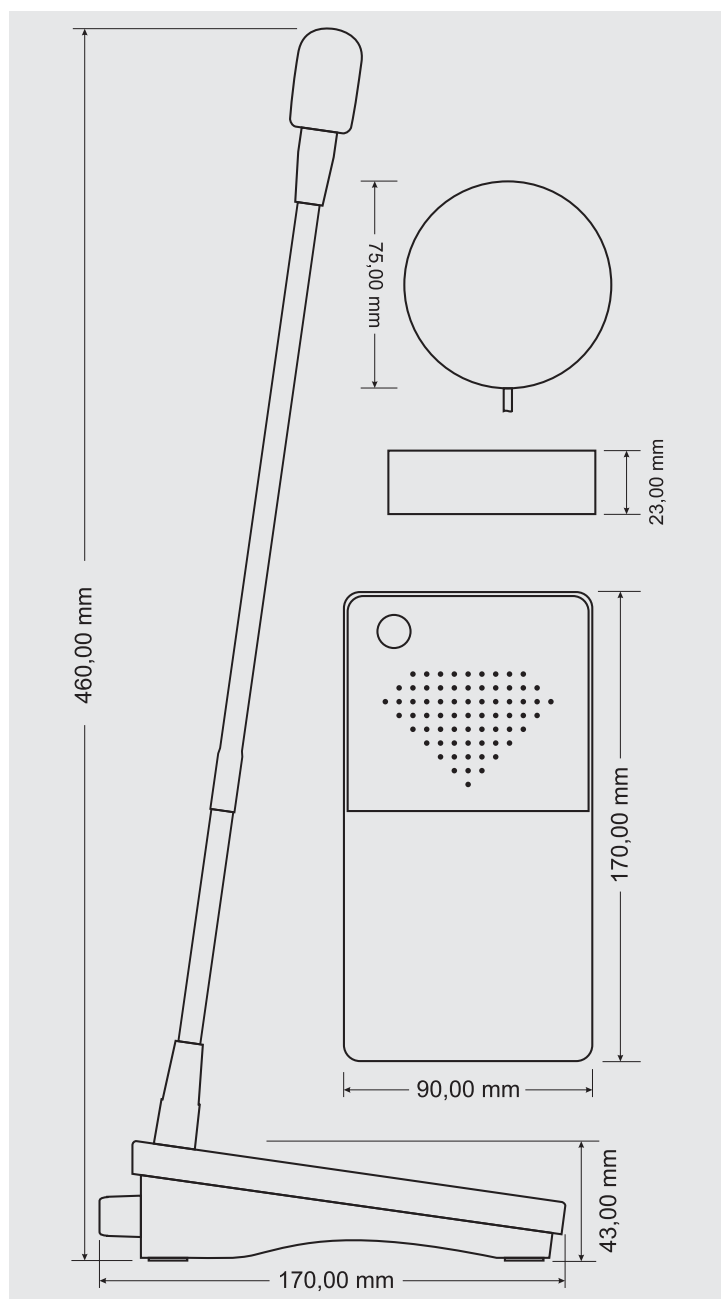

Interkom pro přepážky

Interkom WA 240RC se od příbuzných typů odlišuje především svým luxusním vzhledem, plně dotykovým ovládáním a zvukovou kvalitou hovoru. Jeho elegantní vzhled tak neruší reprezentační prostory recepce, přepážky a podobných míst. Další jeho odlišností od jiných modelů, jsou vestavěné hlásky pro uvítání a rozloučení v češtině.

Interkom se skládá ze základny (pro obsluhu přepážky) a externí jednotky (pro zákazníka či klienta). Každá tato část je vybavena reproduktorem a mikrofonem. Obsluha může nastavit hlasitost reproduktorů a případně umlčet svůj nebo mikrofon zákazníka. Velmi praktickou funkcí jsou již zmiňované vestavěné hlásky pro uvítání a rozloučení. Aby si obsluha šetřila hlasivky, snadno, na jeden dotyk, hlášku přehraje do externí jednotky.

Externí jednotka je fixní, pouze se nalepí na okénko v požadované výšce a nic se na ni nenastavuje. Celý systém je vybaven vyspělou elektronikou, která zamezuje vzniku zpětné vazby (pískání) a která provádí automatické umlčování a přepínání směru komunikace.

Instalace je zjednodušena tak, že externí jednotka je jediná a navíc připojená jediným kabelem. Aby kabel vzhledově "nepřekážel", je veden v nerezové trubičce.

Interkom WA 240RC doporučujeme pro přepážky prodeje lístků a vstupenek, pokladny, informační a prodejní okénka, recepce, vrátnice, nemocnice, státní správu, banky, pojišťovny, nebo dopravce. V oblasti sociálních a zdravotních služeb (nemocnice, zdravotní střediska, domovy seniorů, domovy s pečovatelskou službou, sociální ústavy atp.) je interkom výborným pomocníkem boje proti přenosu Covid 19. Hodí se také pro nově vznikající návštěvnické buňky, kde je návštěva od klienta oddělena sklem.



WA 240RC

Technická data

- | | |
|---|---|
| - přepážkový systém skládající se ze základny a externí jednotky | - kompatibilní s náhlavní soupravou Dexon HE 100 |
| - u obsluhy se instaluje základna - stolní variabilní mikrofon s odposlechovým reproduktorem a ovládním | - výkon reproduktoru v základně 3 W rms |
| - na straně zákazníka (klienta) se na okénko instaluje externí jednotka, která obsahuje reproduktor a mikrofon | - výkon reproduktoru v externí jednotce 2 W rms |
| - externí jednotka v antivandalním odolném provedení z kovu | - frekv. rozsah 70 – 16 000 Hz |
| - základna s luxusním lesklým vzhledem nerušícím interiér | - odstup S/N > 90 dB |
| - plně dotykové ovládání základny s modře podsvětlenými prvky | - citlivost mikrofonu externí jednotky – 58 dB (0 dB = 1V/Pa na 1 kHz) |
| - vestavěná uvítací hláška „Dobrý den. Jak vám mohu pomoci?“, v češtině, s rychlým spuštěním na jeden dotyk | - citlivost mikrofonu základny – 36 dB 0 dB = 1V/Pa na 1 kHz) |
| - vestavěná hláška rozloučení „Děkujeme a nashledanou.“, v češtině, s rychlým spuštěním na jeden dotyk | - napájení DC 12 V adaptérem, max. odběr 420 mA, je součástí balení |
| - snadné společné nastavení hlasitostí reproduktorů základny i externí jednotky včetně citlivostí mikrofonů | - spotřeba < 5 W |
| - velké dobře ergonomicky dostupné podsvětlené dotykové tlačítko pro aktivaci hovoru | - pracovní teplota -30 – 50 °C |
| - aretované dotykové tlačítko pro umlčení mikrofonu zákazníka | - snadné připojení externí jednotky pouze jedním kabelem |
| - aretované dotykové tlačítko pro umlčení mikrofonu obsluhy | - kabel pro externí jednotku je veden v nerezové trubičce, pro lepší vzhled instalace na okénku |
| - indikace provozu celého systému | - délka kabelu pro napojení externí jednotky 2,3 m |
| - indikace aktivity mikrofonu základny LED kroužkem | - oboustranná samolepka pro přilepení externí jednotky na okénko |
| - systém v režimu half-duplex - obousměrná komunikace s inteligentním automatickým přepínáním | - oboustranná samolepka pro přilepení kabelu externí jednotky |
| - elektronika pro automatické potlačení zpětné vazby | - protiskluzné nožičky na základně |
| - šumová brána pro automatické umlčení a potlačení okolních ruchů | - rozměr základny 90 × 43 × 170 mm (bez mikrofonu) |
| - dobře citlivé mikrofony pro snímání i z větší dálky | - délka husího krku s mikrofonem 420 mm |
| - výstup s audio signálem, např. pro nahrávání nebo externí zesilovač, konektor BNC | - rozměr externí jednotky ø 75 × 23 mm |
| - výstup pro připojení sluchátek nebo náhlavní soupravy (sluchátka s mikrofonem) přes konektor RJ 45, nebo Jack 3,5 ona | - velmi vhodné pro přepážky prodeje lístků a vstupenek, pokladny, prodejní okénka, recepce, vrátnice, nemocnice, sociální ústavy, domovy s pečovatelskou službou, domovy seniorů, státní správu, banky, pojišťovny, dopravce... |
| - automatická indikace správného propojení náhlavní soupravy | - hmotnost základny 500 g |
| | - hmotnost externí jednotky 195 g |

Kat. č.: 21 938

ks