




TM 100

TM 100

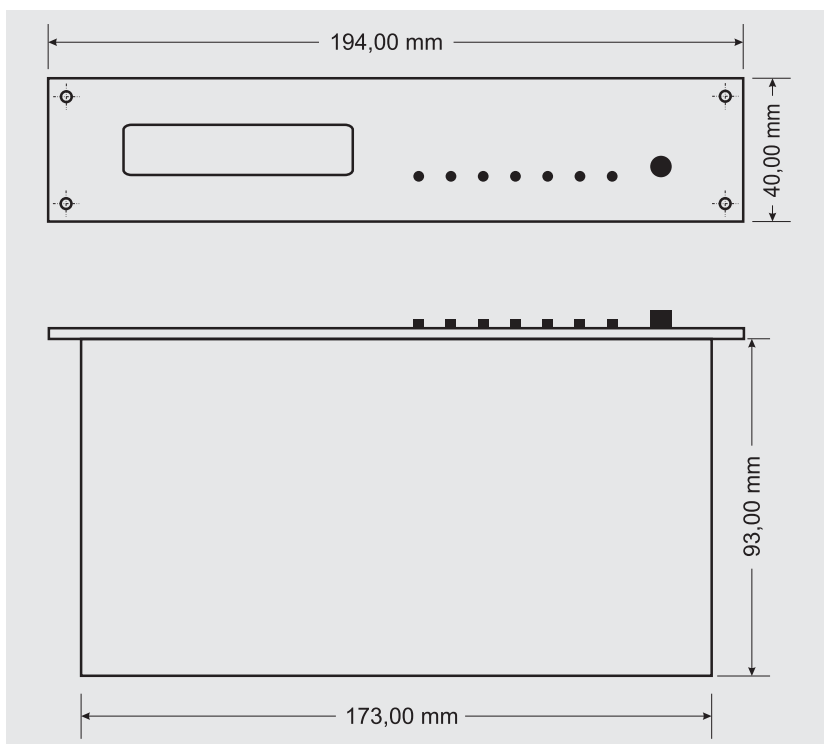

Modul programátoru

Modul v sobě zahrnuje vlastnosti programátoru, který primárně slouží ke spínání zařízení a událostí. Na modul je napojeno spec. rozhraní se 3 spínacími kontakty, dále programátor umí iniciovat 3 druhy interních gongů, 1 sirénu a dokonce dokáže ovládat externě připojený sampler JDM 10A. V programátoru je dovoleno natavovat jednorázové i opakované události pro celý týden, i denně.

Technická data

- modul časového programátoru (kalendáře), který volá jednotlivá hlášení
- výstup pro automatické ovládání sampleru JDM 10, pokud je potřeba automaticky spouštět oznámení ze sampleru
- možnost externího spínání gongu - 4 druhy
- 3 výstupy spínacích kontaktů relé, jejichž sepnutí se právě programuje. Tímto způsobem tak můžeme spínat jakákoli zařízení v celém zvukovém systému. Např. zapnutí zesilovače, spuštění přehrávání CD atd.
- programovat můžeme 3 spínací kontakty relé, 3 druhy gongu + sirény, přehrávání zpráv externě připojeného sampleru JDM 10A

- možnost naprogramovat až 80 událostí
- garance uložení nahraných událostí 100 let
- iniciace gongu a sirény také pomocí tlačítek na předním panelu
- možnost programování událostí po 1 minutě až po 1 týdnů
- připojení pomocí speciálního propoje do rozhlasové ústředny ZA 6480, JPA 1240A, JPA 1240, Mobile 60
- napájení DC 18 V po spec. kabelu z rozhlasové ústředny
- pracovní teplota 0 - 50 °C
- rozměry 194 x 40 x 95 mm

Kat. č.: 27 841

ks