




## JPA 1600

### JPA 1600

### Rozhlasová ústředna

JPA 1600 je modelem rozhlasové ústředny, který vyniká vůči ostatním ústřednám tím, že je šestikanálový. Znamená to, že u všech 5 vstupů si navolíte (nasměrujete), do které zóny bude „hrát“. Tím pádem v každé zóně (k dispozici je 6 monofooních s výkonem 100 W každá) „hraje“ jiný signál. To oceňují především majitelé penzionů, restaurací a jiných společenských prostor, u kterých se žádá, aby každá zóna přenášela jiný signál. Např. v restauraci moderní hudba, na pokojích klasika. S touto rozhlasovou ústřednou tedy provádíte směšování různých signálů, jejich výkonové zesílení a směřování.

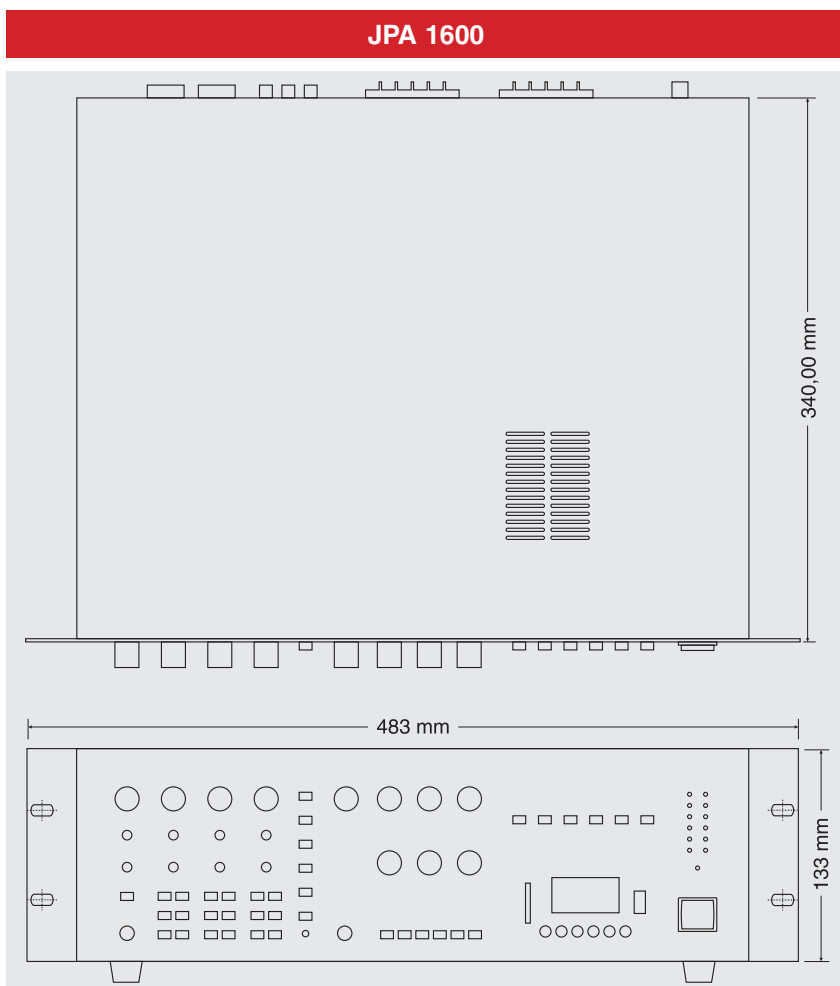



## JPA 1600

### Technická data

- výkon 6 × 100 W rms / 100 V, 70 V, 8 Ω
- každý vstup lze nasměrovat do různých zón pomocí 6 tlačítek, v každé výst. zóně tak může být jiný namixovaný signál
- 1 vstup Mic konektorem Jack 6,3 nesym., nastavitelná hlasitost, 2pásmový frekvenční korektor, prio-ritní chování, gong, citlivost -52 dBV = 2,5 mV, vstupní impedance 1 kΩ
- 2 vstupy Mic / Line konektorem XLR / Jack 6,3, nastavitelná hlasitost, 2pásmový frekvenční korek-tor, sepnutelné fantómové napájení 48 V, směrování do výstupních zón, citlivost -53 dBV = 2,2 mV, vstupní impedance 1 kΩ
- 1 vstup stereo Line třemi páry konektorů RCA Cinch s možností vý-běru jednoho ze tří zdrojů hudby pomocí přepínače na zadní stra-ně ústředny, nastavitelná hlasitost, 2pásmový frekvenční korektor, směrování do výstupních zón, citlivost -19 dBV = 112 mV / AUX, -16 dBV = 158 mV / CD, - 13 dBV = 224 mV / TAPE , vstupní im-pedance 10 kΩ
- 1 vstup stereo Line pro mobilní zařízení (chytrý telefon, tablet, notebook) konektorem Jack 3,5, smě-rování do výstupních zón, citlivost -20 dBV = 100 mV, vstupní impedance 10 kΩ
- 6 regulovatelných monofonní výstupních zón s indikací stavů po-mocí LED
- výstup na reproduktory (zóny) pomocí šroubovacích svorek
- všechny stereo vstupy jsou v ústředně přímo převedeny na mono formát
- monitoring jednotlivých zón pomocí výstupu na sluchátka s nast-

vením hlasitosti

- vestavěná funkce priority (umlcování) spínacím kontaktem nebo automaticky na vstupu 1
- frekvenční korektory jednotlivých vstupů ± 10 dB na 100 Hz a 10 kHz
- vestavěný digitální modul přehrávače Mp3 souborů z USB (Flash paměti) nebo SD paměťové karty s podporou kapacity až 16 GB
- možnosti opakování přehrávání (vše nebo daná skladba jednou)
- vestavěný softwarový equalizér s několika presety pro Mp3 pře-hrávač
- vestavěný FM tuner s rozsahem FM 88 - 108 MHz
- možnost digitálního ladění FM tuneru
- LCD display multifunkčního přehrávače
- IR dálkové ovládání multifunkčního přehrávače
- výstupní ochrany proti zkratu, přehřátí, nadměrnému zatížení
- vestavěný limiter proti přebuzení ústředny
- zkreslení THD < 1%
- odstup S/N > 65 dB / Line, 60 dB / Mic
- frekvenční rozsah 50 - 18 000 Hz / - 3 dB
- napájení AC 230 V / 50 Hz
- pracovní teplota - 10 - + 40 °C
- rozměry 420 × 133 × 350 mm
- hmotnost 20 kg

Kat. č.: 27 871

ks