




SPT 631 reprosoustava z MDF

SPT 631

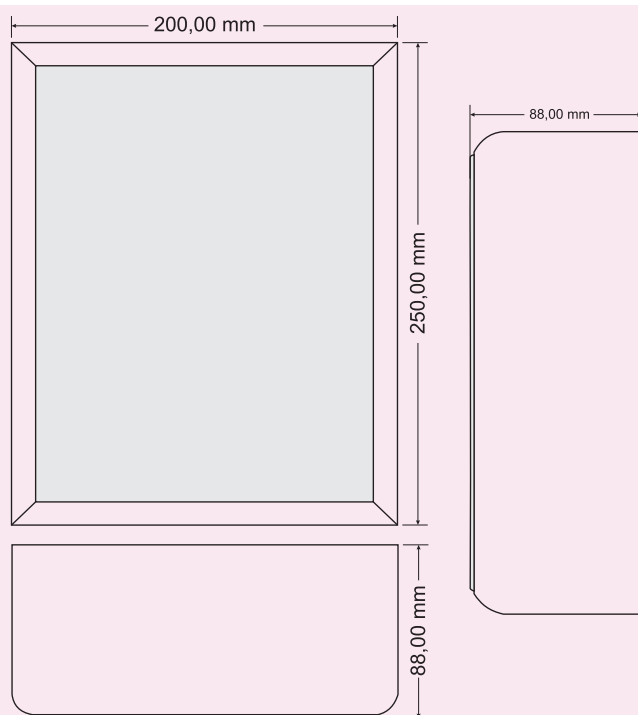

Reprosoustava pro ozvučování interiérů

Řada reprosoustav SPT je navržena za účelem interiérového ozvučování, obvykle plošným způsobem s možností připojení na 100 V rozvod. Velkou předností je vzhled reprosoustav, který vhodně doplňuje okolní interiér. Za tímto Ozvučnice je vyrobena z desek MDF a DTD ve kvalitě, která je typická pro reprosoustavy pro domácí kvalitní poslech. Reprosoustavy instalujeme s pomocí odnímatelné zadní stěny, která se nejprve přišroubuje ke stropu či stěna, poté se zbytek reprosoustavy „nacvakne“. Přívodní vodiče jsou při tom schovány v útrůbách reprosoustavy. Připojovací svorkovnice umožňuje napojení - volbu hlasitosti (výkonu). Tento model je dodáván ve verzi pro Nouzové zvukové systémy (evakuační rozhlas) podle ČSN EN 60 849.

Technický štítek

SPT 631		EVAC
universal indoor on-wall speaker		
power: 2,5 - 5 - 10 W / 100 V, sensitivity 93 dB /1W, 1m frequency range: 100 - 17 000 Hz ČSN EN 60 849 approved, connection: black COM, red IN, yellow-green SAFETY W.		
20 W MAX. POWER	CE	DEXON <small>The Czech Republic</small>

Technická data

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - výkon 2,5 - 5 - 10 W rms / 100 V - vst. impedance min. 1000 Ω / 100 V - ekv. citlivost 93 dB / 1W, 1m - frekv. rozsah 100 - 17 000 Hz - vyrobeno v souladu s ČSN EN 60 849 pro Nouzové zvukové systémy (evakuační rozhlas) - čelní krycí kovová mřížka - osazeno 6,5" širokopásmovým reproduktorem | <ul style="list-style-type: none"> - instalace na stěnu i strop - povrch. úprava - bílá PVC folie, omývatelný povrch - otevřená ozvučnice z MDF a DTD desek - speciální zadní stěna, která se přichytí na stěnu či strop šrouby, přičemž nejprve protáhnete kabel velkým otvorem. Následně „nacvaknete“ vlastní reprosoustavu, která drží pomocí 2 speciálních pružin. |
| Kat. č.: 03 509 | ks |