


JFS 381U

JFS 381U

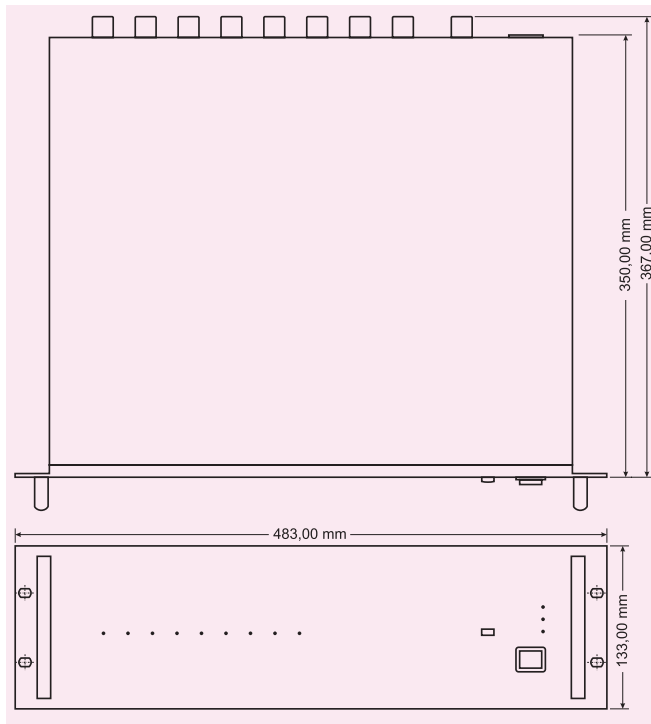

Přepínač záložního zesilovače

Tato jednotka slouží k hlídání 8 zesilovačů řady JPA xxxxDP s nainstalovanými kartami FD 20. Tento systém hlídá jak všechny funkce zesilovače (přehřátí, zkrat, odpojení atp.), tak i vlastnosti osmi 100 V okruhů, protože karta FD 20 využívá testovacího signálu 20 kHz a měří kompletní průchodnost celé trasy (tedy např. zkrat, rozpojení, odpojení zátěže). K tomuto je zapotřebí navíc dvou testovacích vodičů / okruh, které se zapojují k nejvzdálenějšímu reproduktoru daného okruhu. V případě, že je zjištěna závada, je automaticky přepnut „poškozený“ zesilovač na náhradní. Záloha zesilovače a trasy je tedy konfigurována jako 8/1.

Technická data

- počet hlídáných kanálů 8
- počet náhradních zesilovačů 1
- zvuková i vizuální indikace poruchy
- THD < 0.005 %
- přeslech > 80 dB

- napájení 230 V / 50 Hz, 24 V DC (EM)
- indikace napájení, poruchy
- hmotnost 7 kg

Kat. č.: 271050

ks