




TAYAMA PSP 12A

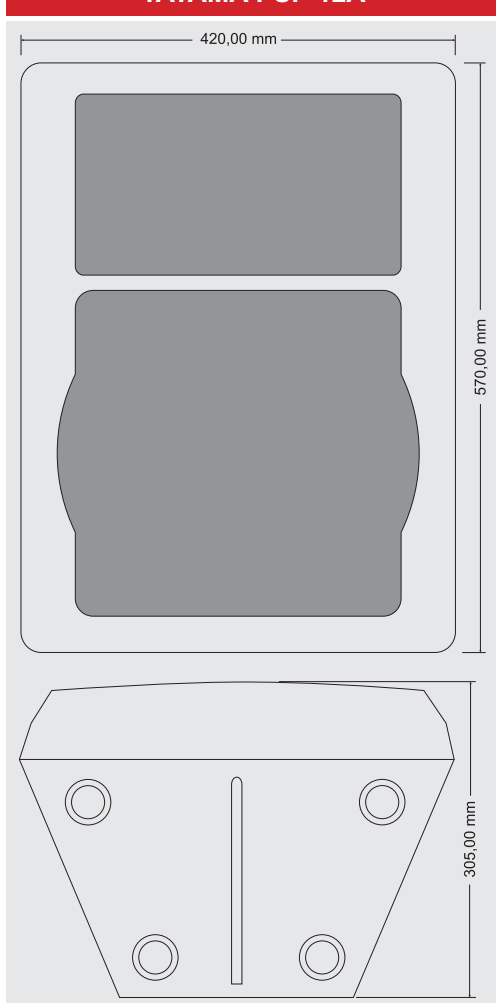

TAYAMA PSP 12A


Poloprofesionální aktivní reprosoustava

PSP 12A je základní, ekonomicky orientovanou aktivní reprosoustavou, tedy reprosoustavou se zabudovaným zesilovačem. Oproti profesionálním špičkovým modelům z řady BC nejsou tak robustní, nedosahují takových zvukových kvalit a rovněž výkonnostní parametry jsou horší. To vše je ale výborně vyváženo sníženou cenou. Reprosoustava tak v pohodě vyhoví základním ozvučovací aplikacím, kde je kladen velký důraz na co nejnižší cenu.

Jejich hlavní předností je vestavěný malý mix se dvěma vstupy a především 150 W zesilovač. Na spodní straně reprosoustavy se nachází protikus pro stojan, na boku pak madlo. Basový reproduktor je chráněn kovovou mřížkou a výškový driver je nainstalován na zvukovodu.

U aktivní verze nalezneme ze zadní strany blok aktivního zesilovače. Zesilovač, kterým je PSP 12A buzena, disponuje nastavením celkové hlasitosti, jakož i nastavení dílčích hlasitostí pro jednotlivé vstupy, dále 2pásmový frekvenční korektor.

Průběh citlivosti

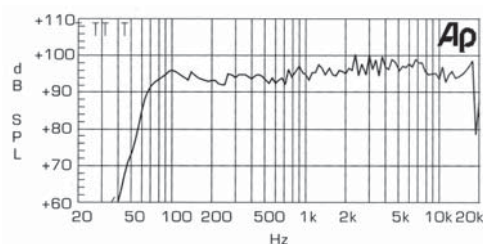

Technická data

- | | |
|--|---|
| - 2 pásmová koncepce, bassreflex, aktivní | - výškový reproduktor s 25 mm kmitačkou |
| - výkon rms./max. 150 / 300 W | - výšk. směrovost 45° / 90° |
| - vstup Mic konektorem XLR sym. a Jack 6,3 | - max. akust. tlak 119 dB / 1m |
| - vstup Line konektorem XLR sym., Jack 6,3 a RCA Cinch | - citlivost použitého reproduktoru 95 dB / 1W, 1m |
| - nastavení hlasitosti pro oba vstupy, celková hlasitost | - frekvenční rozsah 60 – 20 000 Hz / ± 6 dB |
| - výstup na další aktivní reprosoustavu nebo zesilovač konektorem XLR a Jack 6,3 | - dělicí frekvence 3 800 Hz |
| - 2 pásmový frekvenční korektor | - rozměry 420 × 570 × 305 mm |
| - plastová ozvučnice, ochranný grill, nožky | - hmotnost 11,86 kg |
| - basový reproduktor 1 × 12" | |

Kat. č.: 17 069

ks