




TPM 4200FX

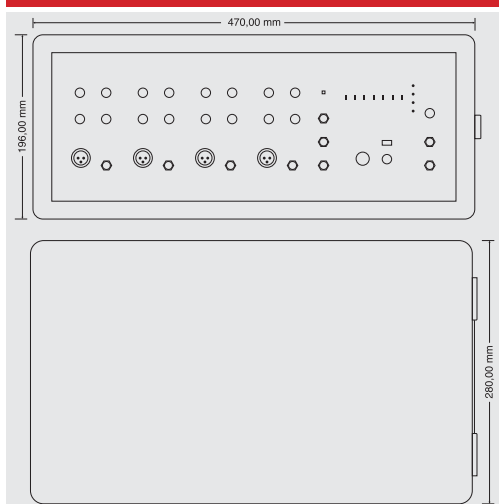

## TPM 4200FX

### Ozvučovací sestava

Ozvučovací sestava je koncipována jako jedno balení obsahující výkonový mixážní pult s dvěma reprodukcemi. Koncepte výkonového mix. pultu, srdce celé sestavy, které umožňuje smíchání 5 signálů, efektování vestavěným 24b efektovým procesorem, equalizací celkovou i na jednotlivých vstupech, je 2x 100 W monofonně. Na výstupy jsou připojeny 2 pasivní reprodukcemi s 10" reproduktorem.

### Technická data

#### Výkonový mixážní pult:

- vestavěný zesilovač 2x100 W rms / 4 Ohm, koncepce 2x mono
- 4 vstupy Mic / Line sym. i nesym. přes konektory XLR a Jack 6,3, s 2 pásmovým frekv. korektorem, nastavením hlasitosti a indikací signálu a limitace
- u každého vstupu 1 efektová cesta anebo vyslání signálu na vestavěný efektový procesor
- u každého vstupu 2pásmový frekvenční korektor  $\pm 15$  dB na 100 a 10k Hz
- 1 stereo vstup přes konektor 2x Cinch
- regulátory úrovně i vestavěného efektu a z efektové cesty
- výstup 2x mono pro nahrávání, výstup na další zesilovač přes konektory Jack 6,3
- výstup na reprodukcemi konektory Jack 6,3
- indikace výstupní úrovně LED bargrafem, indikace zapnutí
- zabudován 24b digitální efektový procesor, s nastavitelnou hloubkou a typem efektu
- 99 typů efektů s digitálním zobrazením
- možnost zcela vypnout efektový procesor + indikace
- vestavěný 7pásmový grafický equalizér

- vestavěný kompresor / limiter s možností celkového vypnutí
- tepelná a výkonová pojistka
- frekvenční rozsah 20 – 20 000 Hz
- zkreslení THD < 0,5 %
- rozměry 466 x 280 x 191 mm
- hmotnost 8,61 kg
- 1 ks v sestavě

#### Reproducemi:

- 1x 10" basový reproduktor
- výškový piezo reproduktor
- ochranný grill
- zkosená ozvučnice s ochranným nátěrem
- impedance 8 Ohm
- max. akust. tlak 113 dB / 1m
- frekvenční rozsah 55 – 20 000 Hz / -6 dB
- rozměry 318 x 456 x 280 mm
- hmotnost 8,2 kg
- 2 ks v sestavě

Kat. č.: 17 073

sada