


## DPT 208

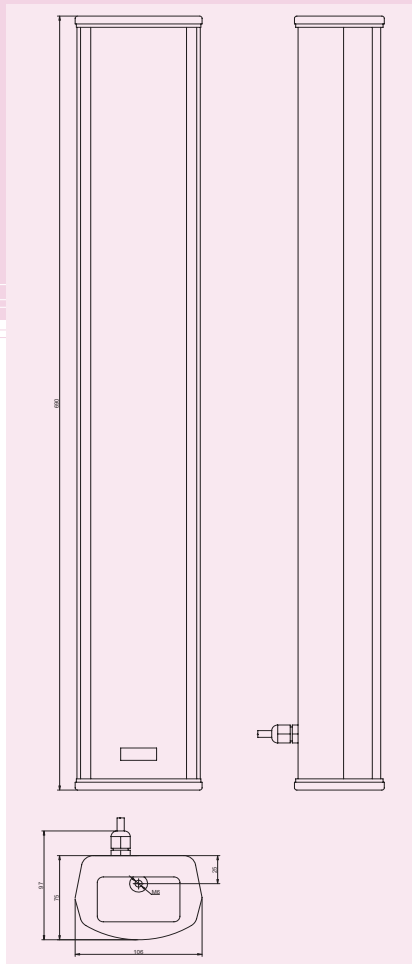


## DPT 208


### Sloupové reprosoustavy do interiérů

Tato reprosoustava je určena pro ozvučení zejména interiérů, kde je kladen důraz na širokou horizontální směrovou charakteristiku a je tedy potřeba ozvučovat větší prostory. Obvykle se tato ozvučení provádí ze sloupů či stěn. Tato reprosoustava tedy vynikají širokou horizontální směrovou charakteristikou a funguje tak jako akustický dipól. Frekvenční rozsah je záměrně zúžen pro lepší srozumitelnost řeči. Napojení na 100 V rozvod s částečnou volbou výkonu pomocí drátových vývodů přes průchodku. Instalace se provádí pomocí konzolek, které jsou součástí. Přední mřížka je hliníková. Celková povrchová úprava standardně bílým komaxitem.

### Směrová horizont. charakteristika

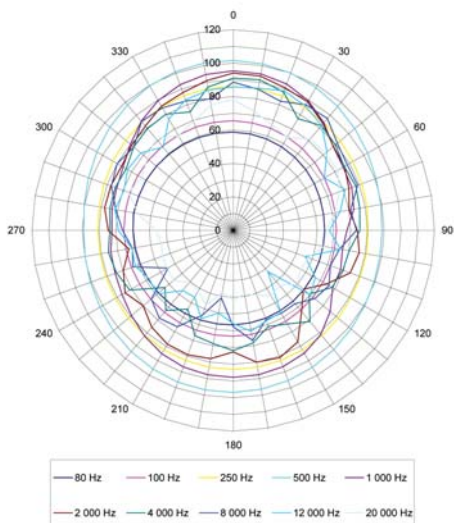

### Směrová vertikální charakteristika

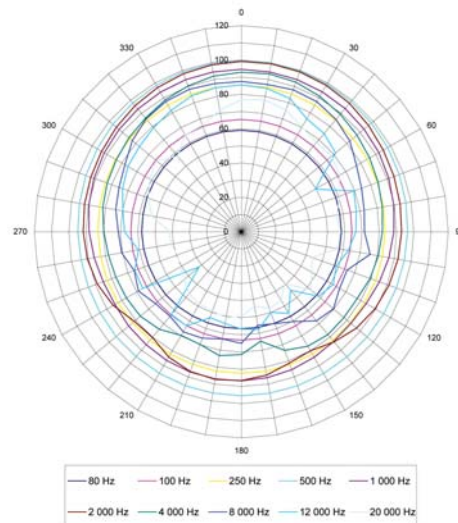

### Technický štítek

## DPT 208

universal indoor column speaker

power 40 - 20 W / 100 V  
sensitivity 97 dB /1W, 1m  
frequency range 150 - 13 000 Hz  
connection black COM, red 40 W, white 20 W

80 W  
MAX. POWER

DEXON  
The Czech Republic

### Technická data

- zatížitelnost 40 / 80 W rms/max.
- impedance min. 250 Ω
- ekv. citlivost 97 dB / 1W, 1m

- frekvenční pásmo 150 - 14 000 Hz

Kat. č.: 210010

ks