




TC 1640AH



TC 1640AH

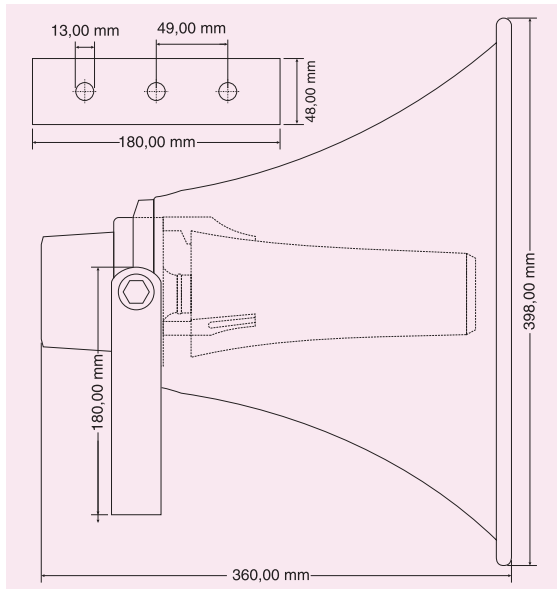

Reentrantní reproduktor

Směrový 16" reentrantní reproduktor pro ozvučení vnějších i vnitřních prostorů vysokoimpedančním 100 V rozvodem. Vysoká citlivost a směrové vlastnosti jej předurčují zejména k ozvučení rozlehlých prostor. Tyto reproduktory vřele doporučujeme k ozvučování výrobních hal, skladů, hypermarketů, sportovních hřišť, venkovních prostranství a pod. Díky moderní plastové ABS konstrukci dosahují tyto reproduktory vysoké účinnosti, perfektní srozumitelnosti mluveného slova a jedinečné klimatické odolnosti. Pro snadnou montáž reproduktorů je součástí přípevněná pohyblivá ocelová konzola.

Charakteristika

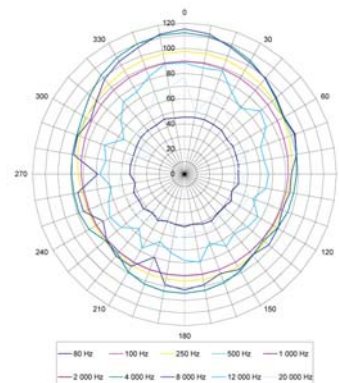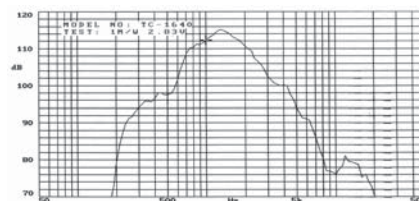

Technická data

- výkon 40 - 20 - 10 W / 100, 70, 50 V
- min. vstupní impedance 250 Ω / 100 V, 40 W
- ekv. citlivost 113 dB / 1W, 1m
- frekvenční rozsah 250 - 5 500 Hz
- materiál zvukovodu běžový hliník
- úzká směrová charakteristika
- ocelová konzola s možností nasměrování

- rozměry Ø 398 × 360 mm
- hmotnost 2,6 kg
- krytí IP 66
- vhodný pro exteriéry, odolný vlhku, dešti
- použití pro městské rozhlas, parkoviště, veřejná prostranství

Kat. č.: 21 671

ks