

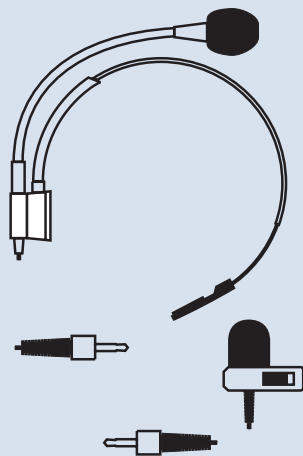




## MBD 910

### MBD 910

295

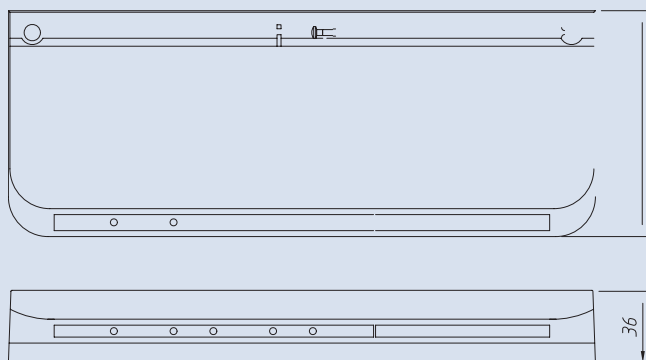

### Bezdrátový systém s náhlavním a klopovým mikrofonom

Bezdrátový systém MBD 910 se skládá z rklapového + náhlavního (vysílač v pásmu UHF 860 - 865 MHz) a diverzitního (2 tune-rového) přijímače. K bezchybnému přenosu se využívá modulace F3E a kompanderu. Elektronika přijímače je plně symetrická a zahrnuje navíc nesymetrický i symetrický výstup, a 2 šumové brány. Výstup je poskytován jak v linkové tak i mikrofonní úrovni. Nastavovat můžeme přijímové podmínky, šumovou bránu a velikost výstupního audio signálu. Bezdrátové mikrofony jsou nyní pokryty generální licencí ČTÚ a splňují ohlašovací povinnost ČTÚ.

### Technická data

- 1 kanálový bezdrátový systém s klopovým a náhlavním mikrofonom
- diverzitní UHF tuner v pásmu 860 - 865 MHz
- stabilizační systém QUARTZ s FM (F3E) modulací
- kompresor, expander
- symetrický 60 mV / 600 Ω XLR i nesymetrický 750 mV / 5kΩ Jack 6,3 výstup
- elektronika pro tichý chod vypínače
- stabilita frekvence ± 0,005%
- vyzářený výkon 10 mW
- zkreslení THD < 0,6 %
- dynamika > 100 dB

- odstup S/N > 110 dB
- vestavěná šumová brána
- indikace napájení, nalazení a signálu
- napájení přijímače adaptérem 12 - 18 V DC / 300 mA
- napájení vysílače 9 V baterií / 30 mA
- životnost baterie vysílače cca. 6 - 8 h.
- hmotnost přijímače 550 g
- dosah 300 m ve volném prostoru
- rozměry přijímače 245 × 114 × 36 mm

Kat. č.: 21 915

ks