




WA 200RC

WA 200RC

Interkom

Obsahuje mikrofon + reproduktor na straně zákazníka a přepážkový mikrofon + malou centráлку s reproduktorem na straně obsluhy okénka. Nastavení hlasitosti, odolný proti zpětné vazbě.

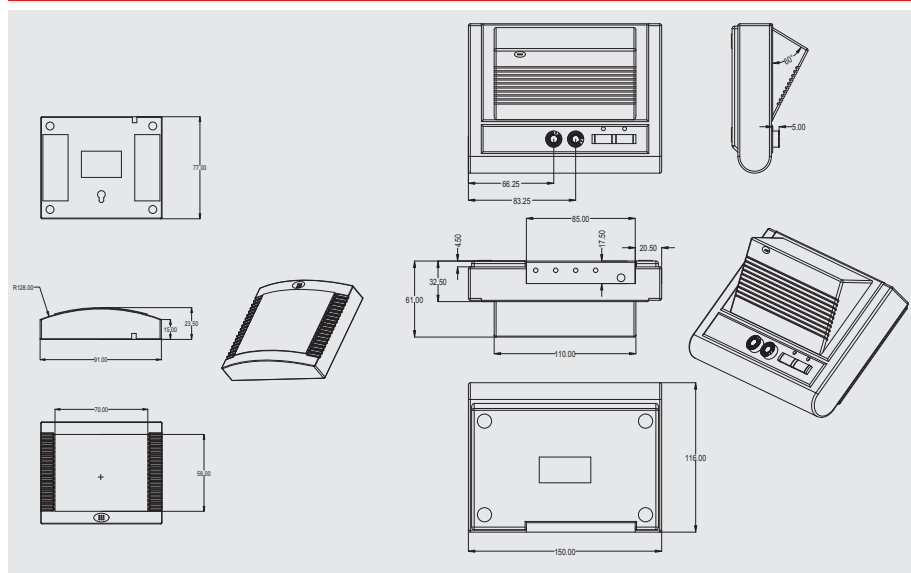

Technická data

- přepážkový systém skládající se ze dvou dvojic reproduktor + mikrofon
- u obsluhy se instaluje stolní variabilní mikrofon a odposlechový reproduktor (základna), na okénko pak miniaturní reproduktor a mikrofon
- možnost nastavení citl. mikrofonu a hlasitosti
- tlačítko zapnutí a dočasného umlčení
- výkon reproduktoru 2 W rms
- frekv. rozsah reproduktorů 100 – 15 000 Hz
- frekv. rozsah mikrofonů 20 – 16 000 Hz
- citlivost „venkovního“ mikrofonu – 48 dB (0 dB = 1V/Pa na 1 kHz)
- citlivost „vnitřního“ mikrofonu – 44 dB (0 dB = 1V/Pa na 1 kHz)
- napájení DC 9 V adaptérem / odběr 500 mA
- rozměr základny 150 × 39 × 116 mm
- rozměr „venkovního“ reproduktoru 91 × 24 × 77 mm
- velmi vhodné pro přepážky pojišťoven, nemocnic, vrátnic, pošt, úřadů atd.

Kat. č.: 21 937

ks