




VÍCEKANÁLOVÉ MIKROFONNÍ SYSTÉMY DO RACKU

VÍCEKANÁLOVÉ MIKROFONNÍ SYSTÉMY

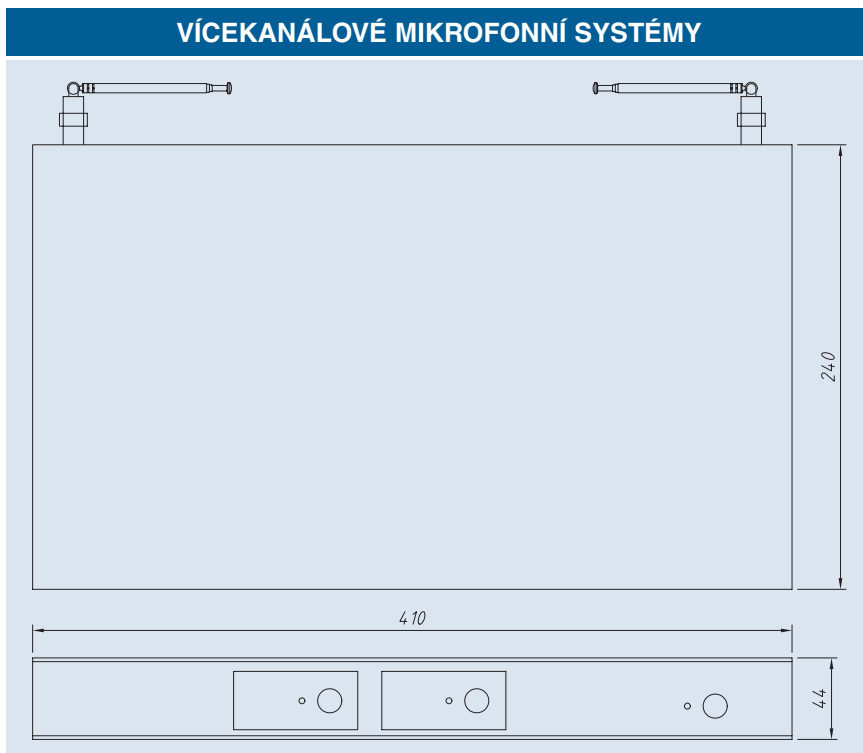

Bezdrátový systém s ručními nebo klopovými mikrofony

Bezdrátový systém se skládá z klopových nebo ručních mikrofonů (vysílače v pásmu VHF 160 - 245 MHz diverzitního (několikatunerového) přijímače. K bezchybnému přenosu se využívá modulace F3E a kompanderu. Elektronika přijímače je plně symetrická a zahrnuje navíc nesymetrický i symetrický výstup, a šumovou bránu. Výstup je poskytován jak v linkové tak i mikrofonní úrovni. Nastavovat můžeme příjmové podmínky, šumovou bránu a velikost výstupního audio signálu. Bezdrátové mikrofony jsou nyní pokryty generální licencí ČTÚ a splňují ohlašovací povinnost ČTÚ. K systému lze pořídit zvlášť ruční mikrofon či samotné vysílače. K dispozici jsou i vícekanálové verze.

Technická data

- diverzitní VHF tunery	- napájení vysílače 9 V baterií		
- indikace napájení, nalazení a signálu	- možnost uchycení do 19" stojanu		
- dosah 200 m ve volném prostoru	- regulace úrovně každého kanálu		
- frekvenční rozsah 50 ÷ 15 000 Hz	- indikace úrovně každého kanálu		
- odstup S/N > 80 dB	- separátní výstupy a celkový výstup		
- kompresor, expander	- možnost směřování jednotlivých kanálů		
- nast. výstupní nesymetrická úroveň	- napájení 230 V / 50 Hz, nebo 12-18V DC		
- 2 šumové brány	- hmotnost do 4,5 kg		
- vyzářený výkon 15 (50 ERP) mW	WR-242DRF+VXM-168LTS klop. 2k	Kat. č.: 21 940	ks
- citlivost VF tuneru 0,8 mV	WR-242DRF+VXM-286TS ruc. 2k	Kat. č.: 21 946	ks
- zkreslení THD < 0,8 %	WR-244DRF+VXM-186LTS klop. 4k	Kat. č.: 21 956	ks
- odstup VF rušení 45 dBc	WR-244DRF+VXM-286TS ruc. 4k	Kat. č.: 21 945	ks