




IPA 2006

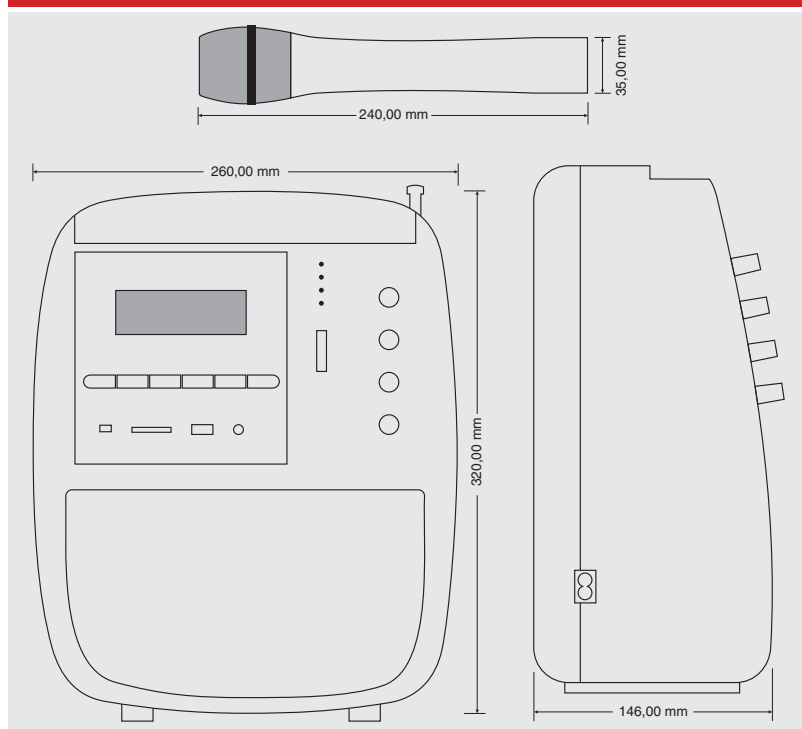

IPA 2006

Řečnický systém

Řečnický systém IPA 2006 je dodáván s ručním bezdrátovým mikrofonem. V zařízení je také vestavěn zesilovač s reproduktory a samozřejmě i VHF nediverzní přijímač bezdrátového mikrofonu. Ke komfortu přispívá i vestavěný MP3 přehrávač / rekordér, USB slot pro Flash paměť, slot pro SD / MMC paměťovou kartu, a akumulátor, který můžete dobít. Uvedený systém je velmi vhodný např. pro cvičitelky aerobicu, konference, školení, přednášky, školy, tedy všude tam, kde je potřeba reprodukovat hudbu a řeč. Hodí se pro ozvučovací aplikace v různých prostředích, dá se snadno přenášet a jeho snadné zapojení nevyžaduje žádnou složitou manipulaci s kabely.

Technická data

- | | |
|--|---|
| - dodáván s ručním bezdrátovým mikrofonem | - bezdrátový mikrofon v systému VHF, 165 - 270 MHz |
| - vestavěný Mp3 Přehrávač / rekordér | - dosah bezdrátového mikrofonu 50 m ve volném prostoru |
| - možnost nahrávání do Mp3 z propojených vstupů nebo bezdrátového mikrofonu | - napájení ručního bezdrátového mikrofonu 9 V baterií |
| - vestavěna paměť 512 MB pro Mp3 přehrávač | - výkon 30 W rms |
| - vstup MIC přes konektor Jack 6,3 | - frekvenční rozsah 100 – 16 000 Hz / ± 3 dB |
| - vstup stereo Line přes konektory RCA Cinch | - odstup S/N 80 dB |
| - vstup AUX přes konektor Jack 3,5 | - modulace FM(F3E) |
| - slot USB pro zapojení Flash paměti s dalšími Mp3 soubory | - pracovní teplota -20 °C – 40 °C |
| - slot pro vložení paměťové SD / MMC karty s dalšími Mp3 soubory | - napájení AC 230 V / 50 Hz nebo vestavěným akumulátorem s možností jeho automatického dobíjení |
| - výstup na sluchátka konektorem Jack 3,5 | - vestavěný akumulátor 12 V / 1,2 Ah |
| - výstup na další posilující zesilovač nebo jiné zařízení konektorem Jack 6,3 | - výdrž akumulátoru 3 h |
| - možnost spojení s počítačem prostřednictvím USB host, možnost uploadovat firmware přehrávače a Mp3 soubory | - indikace vybití akumulátoru a jeho napájení |
| - vestavěný efekt ECHO | - indikace zapnutí a příjmu bezdrátového mikrofonu |
| - 1 pásmový frekvenční korektor | - indikace výstupní úrovně LED bargrafem |
| - 5" basový a výškový reproduktor | - rozměry 260 x 320 x 146 mm |
| | - hmotnost 3,1 kg |
| | Kat. č.: 21 955 |
| | ks |