





## MC 500

### MC 500

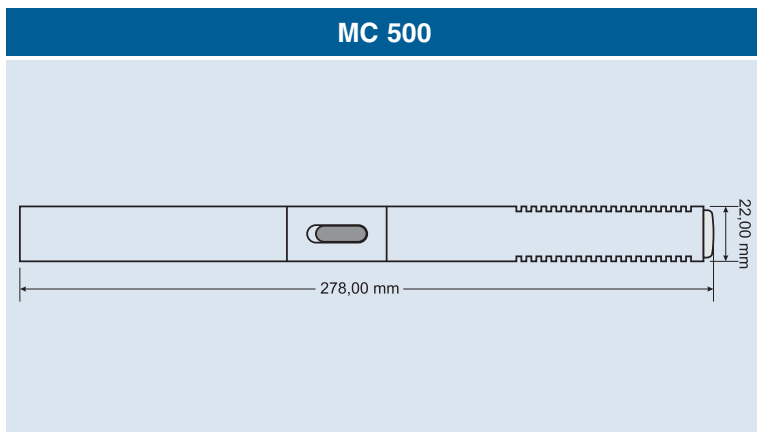

### Mikrofon

MC 500 je modelem určeným převážně pro snímání rozhovorů ať už s využitím u reportážních magnetofonů nebo video kamer. Hlavní rysy spočívají na vestavěné elektronice zabezpečující fantomové napájení a také umožňující přepínání směrové charakteristiky mezi kardioidním a hyperkardioidním typem, z nichž první je určený pro snímání zblízka, druhý pro snímání z dálky. Hyperkardioidní charakteristika patří mezi štíhlejší, takže mikrofon MC 500 se hodí také pro snímání ve stálých ozvučovacích systémech, např. pro snímání sborů, akustických nástrojů atd.

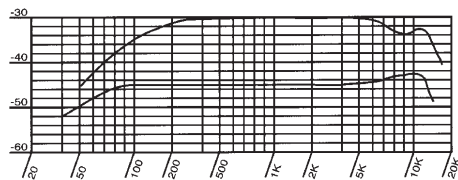

### Technická data

- mikrofon s širokou horizontální kardioidní až hyperkardioidní směrovou charakteristikou pro snímání z větší vzdálenosti (sbory, akust. nástroje), také pro interview
- přepínání směrové charakteristiky
- elektrostatický systém
- frekvenční rozsah 60 - 14 000 Hz
- citlivost - 45 dB / -30/ ± 3 dB (0 dB = 1V / 1Pa, 1 KHz)
- výstupní impedance 500 Ω / 1600 Ω ± 20% / 1 kHz
- max. SPL 136 dB (phantom, 1 kHz, 1% THD)
- fantomové napájení vestavěnou baterií AA 1,5 V
- výstupní konektor XLR, vypínač
- hmotnost 360 g
- součástí je propojovací kabel XLR/XLR, protivětrná ochrana a transportní kufřík

Kat. č.: 21 965

ks