


WA 380RC

WA 380RC

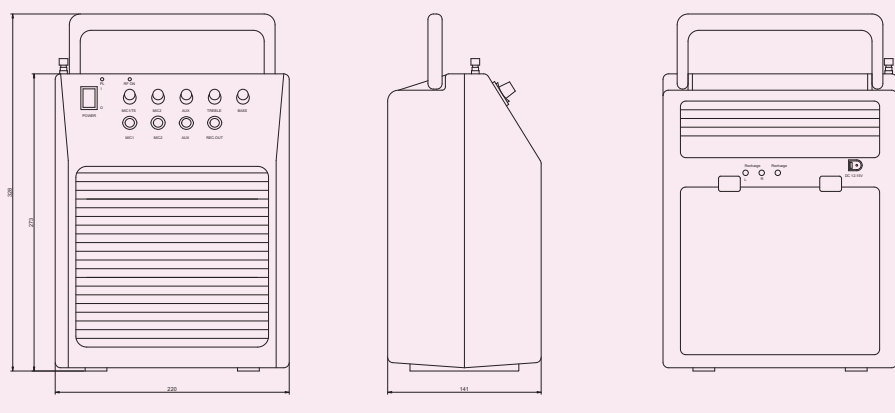

Řečnický systém

Tento řečnický systém se skládá ze zesilovače a reproduktoru - všechny tyto části jsou vestavěny do jediné skříňky, která je navíc lehká a mobilní. Tato je pak doplněna bezdrátovým ručním mikrofonem. Systém navíc umožňuje použít několik druhů akumulátorů či dobíjecích baterií.

Technická data

- | | |
|--|---|
| - zesilovač, reproduktor a bezdrátový ruční mikrofon v jednom | - frekvenční rozsah 150 – 15 000 Hz / ± 3 dB |
| - 2 nesymetrické mikrofonní vstupy přes konektory Jack 6,3 (-52 dB) | - zkreslení THD < 1 % |
| - 1 nesymetrický linkový vstup AUX/CD přes konektor Jack 6,3 (-18 dB) | - nediverzitní UHF tuner |
| - 1 nesymetrický linkový výstup pro nahrávání přes konektor Jack 6,3 (280 mV) | - stabilita frekvence $\pm 0,005$ % |
| - první mikrofonní vstup se automaticky přepíná mezi připojeným mikrofonem nebo bezdrátovým mikrofonem | - napájení + dobíjení přijímače AC 230 V / 50 Hz nebo adaptérem DC 12 V (1,8 A), nebo 8 bateriemi typu D. (žádné nejsou součástí) |
| - 2 pásmový frekvenční korektor 5 dB / 10 kHz, 4 dB / 200 Hz | - dobíjecí proud SUM-3 akumulátoru 70 - 150 mA |
| - stabilizační systém QUARTZ s FM (F3E) modulací | - dobíjecí proud S-006P akumulátoru 5 - 60 mA |
| - kompresor, expander | - rozměry 220 × 270 × 145 mm |
| - výkon 20 W rms | - hmotnost 4 kg |
| | - pracovní teplota -10 - 45 °C |

Kat. č.: 21 981

ks