


RPT 113Z




RPT 113Z

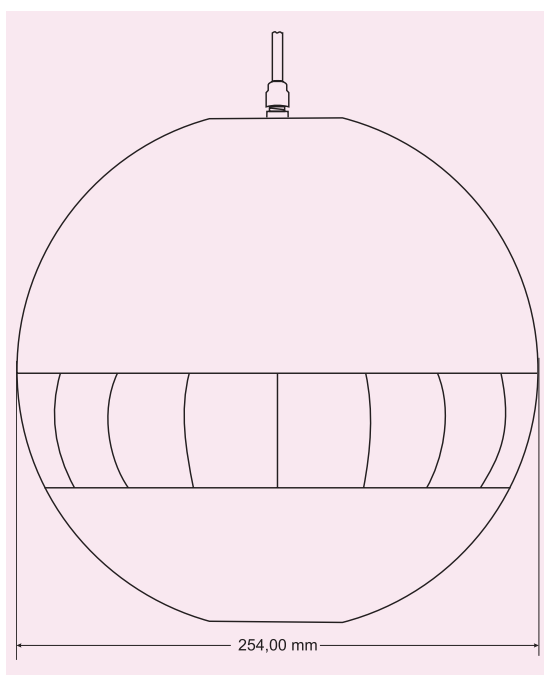

Závěsná reprosoustava evakuační

Závěsná reprosoustava kulového tvaru je standardně vyrobena z odolného plastu ABS. K dispozici je 4 m propojovací několikažilový kabel, kde jsou vyvedené jednotlivé odbočky převodního transformátoru. Provedení podle ČSN EN 60 849 pro evakuační rozhlas. Zvukově tyto závěsné reprosoustavy vynikají vysokou kvalitou řečového pásma, takže se hodí především pro ozvučování veřejných prostor s vysokým stropem s cílem širokého vykrytí akustickým signálem.

Charakteristiky

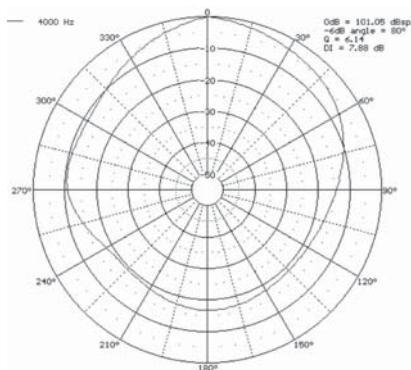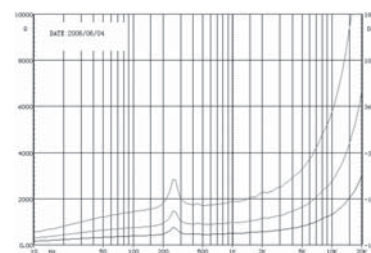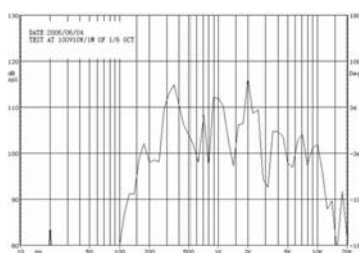

Technická data

- závěsná reprosoustava kulového tvaru
- provedení podle ČSN EN 60 849 pro evakuační rozhlas
- 8" širokopásmový reproduktor
- výkon 20 - 10 - 5 W rms / 100 V, 40 W rms / 8 Ω
- impedance min. 500 Ω
- robustní bílý ABS plast
- 3,5 m připojovací kabel s teflonovou izolací a ocelovým lankem

- 5" širokopásmový reproduktor
- široká směrová charakteristika - 90° / 1kHz, -6 dB
- frekvenční rozsah 80 - 18 000 Hz / -10 dB
- ekv. citlivost 92 dB / 1W, 1m
- rozměry Ø 254 mm
- hmotnost 2,4 kg

Kat. č.: 21 983

ks