




DCC 200

DCC 200

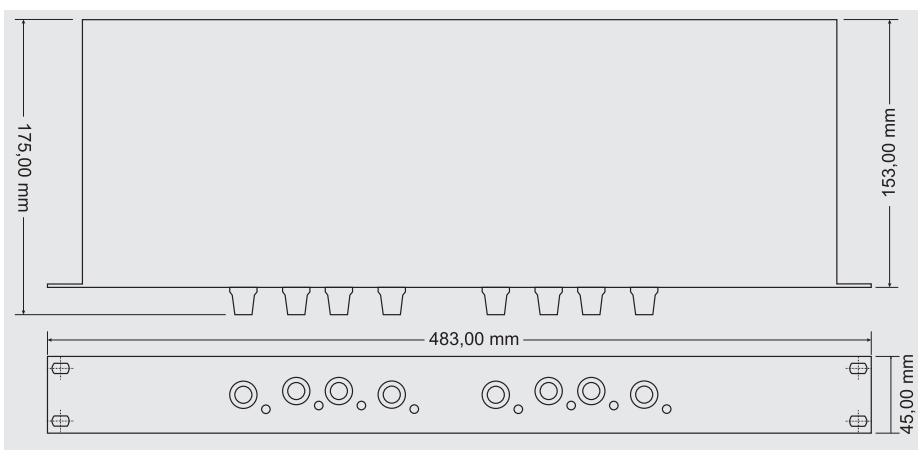

Aktivní výhybka

DCC 200 je určena pro ozvučovací systém s aktivním dělením pásma. Tato výhybka vyniká vysokým komfortem obsluhy a kvalitním provedením filtračních obvodů se strmostí 24 dB / oct. a také 2 nebo 3pásmovým režimem provozu.

Technická data

- 2 režimy - 2 pásma / stereo nebo 3 pásma / mono
- možnost nastavení dělicích kmitočtů v rozsahu 45 - 960 Hz nebo 450 až 9 600 Hz
- přepínatelný rozsah potenciometru dělicího kmitočtu pro přesnější nastavení
- na každém kanálu přepínač fáze o 180°
- regulátory vstupní citlivosti s rozsahem ± 12 dB
- regulátory výstupní úrovně s rozsahem $-\infty$ - + 6 dB
- indikace režimu mono / stereo, indikace přepnutí fáze
- indikace vyššího rozsahu potenciometru dělicího kmitočtu
- subsonický fi ltr na bas. pásmu, sepnutelný, 40 Hz, 12 dB / oct.
- funkce sloučení basového pásma - zapnutím na zadní straně přístroje generuje na konektoru sloučený basový signál vhodný pro buzení subwooferu
- strmost všech fi ltrů 24 dB / oct., typ fi ltru Linkwitz - Riley
- vstupy a výstupy konektory kombinovaný Jack a XLR sym.
- frekvenční rozsah 20 - 20 000 Hz / +0, -0,5 dB
- odstup S/N > 106 dB / A
- odstup L/R > 80 dB / 20 - 20 000 Hz
- zkreslení THD < 0,004 % / 4 dBu, 1 kHz
- vstupní impedance 25 k Ω nesym., 50 k Ω sym.
- vstupní přebuditelnost + 22 dBu
- výstupní impedance 30 Ω nesym., 200 Ω sym.
- výstupní úroveň + 20 dBu
- napájení 230 V AC / 50 Hz
- rozměry 483 x 45 (1U) x 175 mm
- hmotnost 1,7 kg
- vhodné pro profesionální použití, kapely, hudební kluby, ozvučovací sestavy

Kat. č.: 27 172

ks