




BEHRINGER XENYX 1622FX

BEHRINGER XENYX 1622FX

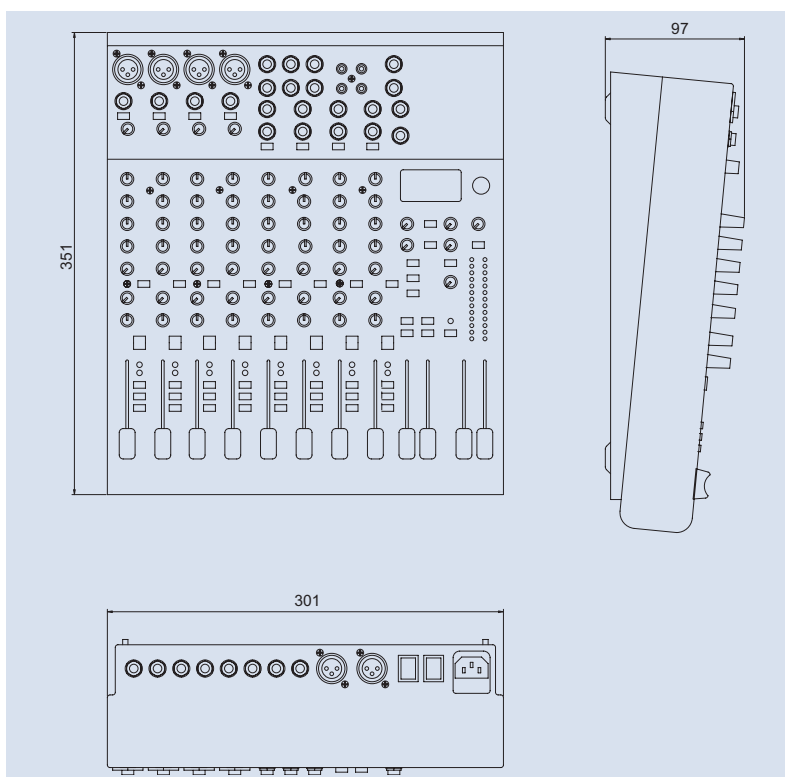

Mixážní pult

Mixážní pult obsahuje 4 mono a 4 stereo vstupy. Mono vstupy jsou jak nesymetrické tak i symetrické XLR. Bohatá výbava, včetně efektového procesoru, několik sběrnic, tahové potenciometry.

Technická data

- | | |
|--|--|
| - vstup 4× mono, 4× stereo, vestavěný efekt | - výstup na sluchátka, na nahrávání, vstup stereo Cinch |
| - nízkofrekvenční provedení | - výstup hlavní a na buzení odposlechu |
| - monofonní vstup symetrický / nesymetrický přes XLR nebo Jack 6,3 + 3 pásmový frekvenční korektor ± 15 dB s parametrickými středy + nastavení vst. citlivosti + low cut filtr + nastavení panoramy + nastavení úrovně do efektové cesty před a za faderem + mute s indikací + insert konektor + indikace špiček + sepnutelné fantomové napájení centrálně | - oddělená regulace obou výstupních kanálů v obou skupinách |
| - výstup pro nahrávání | - možnost použití režimu solo a mute a zařazení do subskupiny al-t3-4 pro všechny vstupy |
| - CD/TAPE vstup konektory Cinch zařaditelný do odposlechové, subwooferové nebo do hlavní sběrnice | - indikace výstupního signálu led bargrafem |
| - stereo vstupy přes Jack vstupy s nastavením hlasitosti a vyvážení + 3 pásmový frekvenční korektor + přepnutelná vst. citlivost + nastavení úrovně do efektové cesty před a za faderem + mute s indikací + indikace špiček | - alps odolné fadery |
| - mono výstup do efektové cesty za faderem, stereo vstup z efekto-
vé cesty přes konektory Jack 6,3 | - vestavěný 24b efekt s nastavením programu a hloubky úpravy signálu vč. indikace |
| | - frekvenční rozsah 10 - 150k Hz / -1 dB |
| | - zkreslení THD < 0,004% / A |
| | - odstup S/N 112 dB |
| | - rozměry 301 × 97 × 351 mm |
| | - hmotnost 3,3 kg |
| | Kat. č.: 272016 ks |