



## JPA 1240A


### Rozhlasová ústředna

Model JPA 1240A je velice komfortní prostředek buzení plošného ozvučování. Základně získáte výkon 240 W rozdělený mezi 5 zón. Tímto jediným přístrojem provádíte směšování různých signálů, bezpečnostní úkony, zálohování a nakonec výkonové zesílení signálu. Samotná ústředna může spolupracovat s množstvím dalších přístrojů plošného ozvučování, např. přepážkovými mikrofony, zesilovači, samplery, bezpečnostními přístroji atd.

### Technická data

- 2 vstupy stereofonní LINE, 3 vstupy symetr. MIC/LINE s volitelným fantomovým napětím, s 2-pásmovým frekvenčním korektorem, regulovatelnou hlasitostí a vstupní citlivostí (pouze u MIC/LINE vstupů)
- 5 výstupních okruhů, které lze navzájem nezávisle spínat a nyní i hlasitostně regulovat v 6 krocích
- vstup pro dálkové spínání mikrofону, případně pro stolní mikrofon s vypínačem
- ústřednu možno dovybavit „přijímačem dálkových mikrofónů“ - vhodné pro konferenční několikamikrofonní systémy zapojených v síti využívajících obdobných „vysílačů“
- vstup pro připojení telefonní linky
- vstup pro připojení protipožárního systému - spouští danou zprávu (je-li použit JDM 10A), automaticky spíná ústřednu a má nejvyšší prioritu ze všech vstupů
- výstup pro nahrávání
- výstup pro externí výkonový zesilovač
- možnost regulace úrovně jednotlivých vstupů
- možnost nastavovat priority výstupních okruhů a vstupů MIC
- zabudována siréna (s nebo bez vibráta) a gong (2 nebo 4 tónový)
- indikace úrovně výstupního signálu pomocí LED bar-grafu
- možnost dálkového spínání napájení
- plynulé zapnutí nouzového akumulátor. napájení (šetří akumulátory)
- volitelný modul tuneru (JTP10), modul kazetového magnetofonu (JCP10), modul kombinovaný (JCR10 = JTP10 + JCP10), modul CD přehrávače (JCDP10), nebo samplery (JDM10 A) jakožto zdroje signálu
- výstupní výkon 240 W rozdělený do pěti okruhů

### JPA 1240A

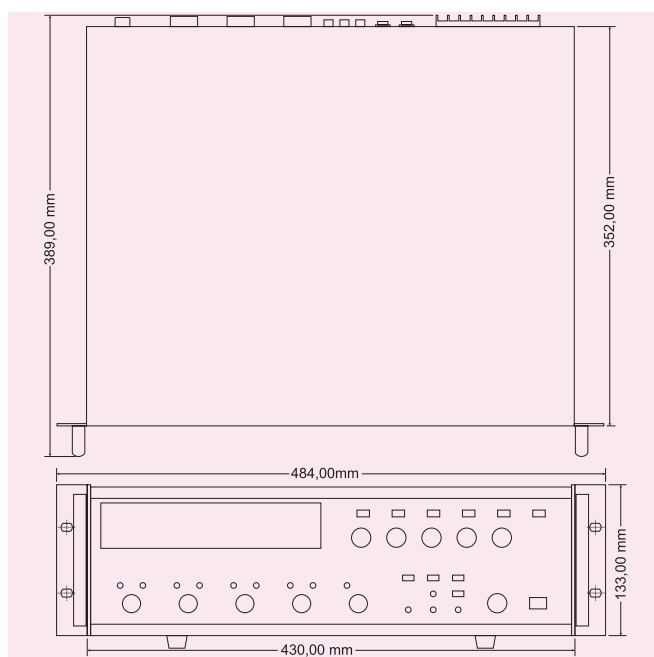

- výstupní úroveň 100 V
- frekvenční rozsah 55 Hz -16 kHz (-3 dB)
- THD < 3%
- frekvenční korektor  $\pm 10$  dB / 100 Hz a 10 kHz
- odstup S/N > 70 dB / LINE, > 60 dB / MIC
- vstupní úrovně: až - 50 dB / 600 k $\Omega$ , MIC/LINE sym., - 10 dB / 15 k $\Omega$ , LINE nesym.
- napájení AC 230 V / 50 Hz, DC 24 V
- chlazení regulovaným ventilátorem
- proudová, výkonová a tepelná ochrana
- zabudován dolnoproustný filtr
- hmotnost 14 kg

Kat. č.: 27 860

ks