



SMART 80US


Technická data

- výkon 80 W rms.	USB slotu
- 1 vstup MIC sym. konektorem Jack 6,3 na přední straně ústředny,	- podsvětlený LCD display přehrávače
- 1 vstup MIC / LINE sym. konektorem XLR / Jack 6,3 a šroubovací svorkovnicí s prioritní funkcí	- bohaté nastavení přehrávače, volba opakování, převíjení, digitální nastavení hlasitosti
- 1 vstup AUX stereo konektorem Jack 6,3 / RCA Cinch	- funkce dočasného umlčení přehrávání Mp3 souborů v přehrávači
- 1 vstup AUX stereo konektorem RCA Cinch	- LED výstupní indikátor úrovně
- všechny vstupy s oddělenou regulací hlasitosti	- výstupní ochrany proti zkratu, přehřátí, přebuzení, nadměrnému zatížení
- 2 zóny s odděleným nastavením hlasitosti	- frekvenční rozsah 20 - 19 000 Hz / - 3 dB
- výstupy 100 V nebo nízkompedanční 4 Ω pěrkovou svorkovnicí	- odstup S/N > 80 dB / AUX
- všechny stereo vstupy a zdroje jsou převáděny do mono formátu přímo ústřednou	- citlivost MIC vstupu -50 dBu / 25 mV / 2 kΩ
- 2-pásmový frekvenční korektor ± 10 dB / 100 Hz, 10 kHz	- citlivost Aux vstupu -10 dBu / 245 mV / 10 kΩ
- indikátor výstupní úrovně	- napájení AC 230 V / 50 Hz
- 2tónový gong s nastavením hlasitosti a možnosti vzdáleného sepnutí	- indikace přítomnosti napájení v režimu Standby
- vestavěný limiter proti přebuzení ústředny	- možnost vzdál. sepnutí napájení ústředny spínacím kontaktem
- IR dálkové ovládání přehrávače ústředny	- rozměry 375 × 88 × 260 mm
- vestavěný přehrávač Mp3 souborů z SD paměťové karty nebo	- hmotnost 16,1 kg
	Kat. č.: 27 863 ks



SMART 80US

SMART 80US

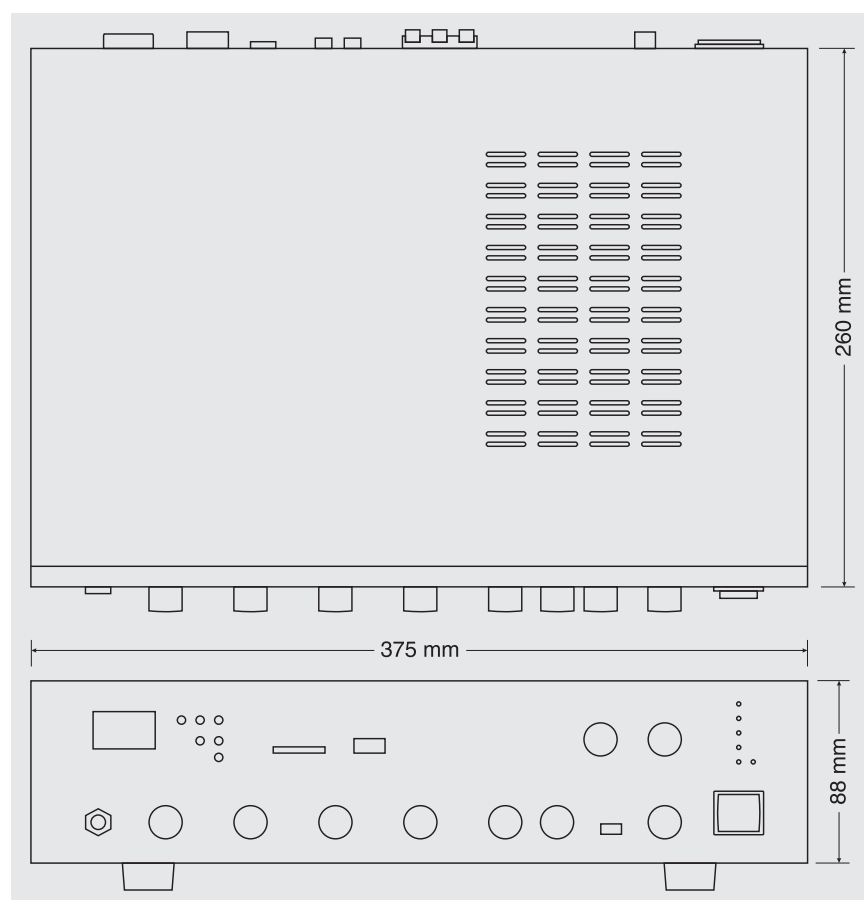

Rozhlasová ústředna

Tento přístroj doplňuje řadu rozhlasových ústředn o jednoduchý a nízkovýkonový dvouzónový typ. Součástí je již zdroj signálu - přehrávač Mp3 z SD paměťové karty nebo USB. Komfort přehrávání je doplněn LCD barevným displejem a dálkovým ovládáním.