


## PA 560

### PA 560

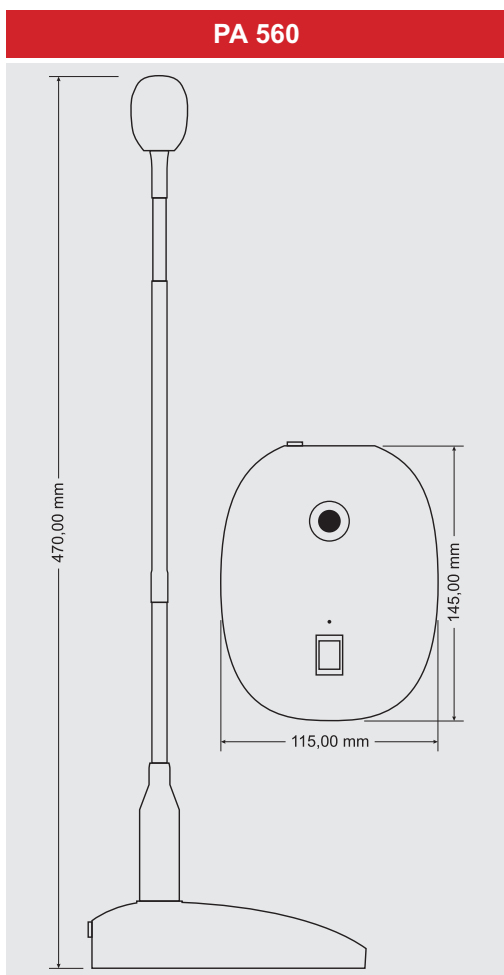

### Přepážkový mikrofon

Velmi kvalitní přepážkový mikrofon s elektretovým systémem a kardioidní směrovou charakteristikou. Polohu mikrofonu (chráněného protivětrnou ochranou) upravíte díky variabilnímu husímu krku. Mikrofon je napájen pomocí adaptéru z 230 V AC a primárně nepotřebuje bateriové napájení, které je ale také možné.

### Technická data

- frekvenční rozsah 40 - 15 000 Hz	ce priority na rozhlasové ústředně
- citlivost -45 dB	- nevyžaduje fantomové napájení z rozhlasové ústředny nebo mix. pultu
- elektretový systém	- hmotnost 470 g
- odstup S/N > 95 dB	- napájení adaptérem 230 V / 50 Hz, je součástí balení
- vypínač s tichým chodem a pomalým náběhem signálu	- délka samotného mikrofonu s husím krkem 445 mm
- indikace zapnutí LED	- rozměry 115 × 470 × 145 mm
- kardioidní směrová charakteristika	<b>Kat. č.: 27 912</b>
- vyvedený spínací kontakt pro automatické ovládnání gongu a funk-	<b>ks</b>