




## MRP 2400

### MRP 2400

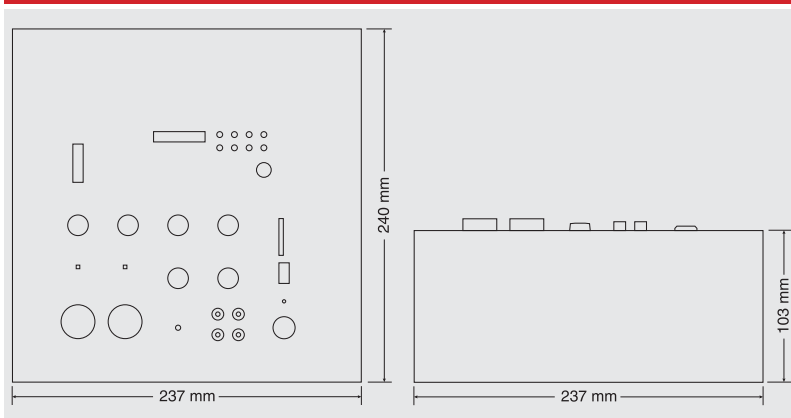

### Nástěnný přehrávač se zesilovačem a mixážní konzolí

Rozhodli jsme se vyslyšet trend poslední doby – ozvučovací techniku skrývat a vestavovat. Zařízení MRP 2400 připomíná rozhlasovou ústřednu, je ale určeno k vestavbě do nábytku nebo stěn. Jde tedy o další chytré zařízení „vše v jednom“ pro vestavbu z řady MRP. Vzniká tak elegantní řešení mixážního pultu, přehrávače a zesilovače v jediném, částečně skrytém, zařízení.

Uživatel tak získává nevidaný komfort umocněný IR dálkovým ovládáním. Rovněž i instalace tohoto přehrávače se zesilovačem je rychlá, stejně jako připojení na síť a reproduktory. Přehrávač se zesilovačem MRP 2400 doporučujeme kombinovat s ozvučením pomocí podhledových reproduktorů nebo nástěnných reprosoustav Dexon v nízkohybném režimu (ne se 100V transformátorem) podle výkonů zvolených reproduktorů. Je vhodné pro ozvučení banketek, salónků, jednacích a prezentačních místností, restaurací, kanceláří a menších prodejen.

### Technická data

- vestavěný stereo zesilovač 2x 40 W	- dosah IR dálkového ovládání 10 m
- zatěžovací impedance 2x 4 až 16 Ω	- LED indikátor výstupní úrovně
- 2 univerzální mono vstupy Mic / Line konektorem XLR / Jack 6,3 nesym., nastavitelná hlasitost, sepnutelné fantómové napájení, vstupní citlivost -50 / -15 dB	- výstupní ochrany proti zkratu, nadměrnému zatížení nebo přehřátí
- 1 vstup Aux stereo, konektor Jack 3,5 stereo, citlivost -11 dB, např. pro napojení chytrého telefonu, tabletu nebo notebooku	- frekvenční rozsah 30 - 20 000 Hz / - 3 dB
- 1 vstup Aux stereo, konektory RCA Cinch, citlivost -11 dB, např. pro napojení DVD přehrávače	- zkreslení THD < 0,3 %
- 1 stereofonní výstup Line Out konektory RCA Cinch, pro nahrávání a další zesílení, úroveň 0 dBV	- odstup S/N > 70 dB / Line
- výkonový výstup na 2 reproduktory přes šroubovací svorkovnice	- uzamykatelný vypínač s klíčem pro celkové vypnutí
- oba mono Mic / Line vstupy jsou převáděny do stereo formátu	- napájení AC 230 V / 50 Hz
- vestavěný digitální modul přehrávače Mp3 souborů z USB (Flash paměti) nebo SD paměťové karty s podporou kapacity až 16 GB	- ocelová skříň, bílokrémová barva
- vestavěný softwarový equalizér s několika presety v přehrávači	- doporučujeme kombinovat s ozvučením pomocí 2+2 až 8+8 podhledových reproduktorů Dexon RP xxx nebo 2+2 až 4+4 nástěnných reproduktorů Dexon SP xxx v nízkohybném režimu (ne se 100V transformátorem) podle výkonů zvolených reproduktorů
- bohaté nastavení přehrávače, volba opakování, převíjení, přímé zadání čísla skladby atd.	- kompaktní provedení pro zabudování do stěny nebo nábytku, v kterém získáváte jak zesílení, mixážní pult, tak i zdroj signálu - přehrávač
- digitální nastavení hlasitosti přehrávače	- vhodné pro ozvučení banketek, salónků, jednacích a prezentačních místností, restaurací, kanceláří a menších prodejen
- zobrazení stavu a časů přehrávání	- pracovní teplota - 10 - + 40 °C
- LED displej přehrávače	- dodáváno vč. kovové instalační krabice pro montáž do zděných stěn
- možnost dočasného utlumení krátkým stiskem tl. na dálkovém ovládání	- vnější rozměry vč. instalační krabice 237 x 240 x 110 mm
- přehledná nastavení hlasitostí jednotlivých vstupů	- zastavěná hloubka bez instalační krabice 95 mm
- 2 pásmový frekvenční korektor ± 10 dB na 100 Hz a 10 kHz	- hmotnost 3,6 kg
- IR dálkové ovládání	
	<b>Kat. č.: 27 922 ks</b>