



HM 12 náhlavní mikrofon

- elektretová vložka
- kardioidní směrová charakteristika
- frekvenční rozsah 100 - 10 000 Hz
- přívodní kabel s konektorem Jack 3,5 mm
- možnost úpravy polohy mikrofonu
- použití pro zpěváky, tanečníky, aerobic atd.
- možno doplnit k sadě klopového mikrofonu
- včetně protivětrné ochrany

Kat. č.: 27 991 ks



! vhodné pro
řečnické aplikace,
školení, moderátory,
spining, aerobic



HM 26, HM 28 náhlavní mikrofony


- elektrodynamická (elektretová) vložka
- kardioidní směrová charakteristika
- možnost mechanic. přizpůsobení
- propojovací kabel s konektorem Jack 3,5 mm
- pružné upevnění za hlavu
- frekvenční rozsah 50 - 16 000 (80 - 12 000) Hz
- impedance 200 (680) Ω
- citlivost -83 (-65) dB
- včetně protivětrné ochrany

HM 26 elektrodyn. Kat. č.: 27 988 ks

HM 28 elektret. Kat. č.: 27 986 ks



HM 40 náhlavní mikrofon nejmodernější konstrukce

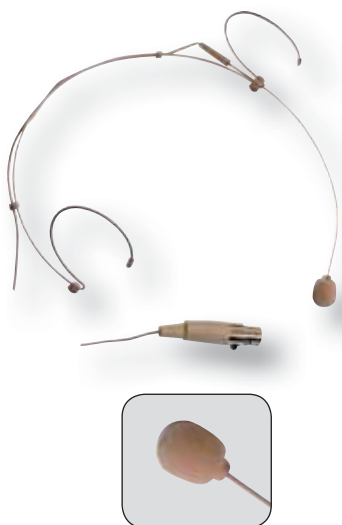

- velmi kvalitní provedení, vhodné pro náročné aplikace
- výhodné použití pro moderátory, divadla, školitele
- flexibilní odolný držák na hlavu tělové barvy (nenápadný) s nízkou hmotností a vysokým komfortem uchycení
- půlosmičková směrová charakteristika
- odolná elektretová vložka s protivětrnou ochranou
- vysoká odolnost na otřesy a pot
- frekv. rozsah 200 - 12 500 Hz / -3 dB
- výstupní impedance 2 200 Ω
- citlivost -35 dBV \pm 3 dB (0 dB = 1V / Pa, 1 kHz)
- výstup přes konektor miniXLR 4B, 3B (4 nebo 3 piny), nebo Jack 3,5
- vyžaduje fantomové napájení 2 - 10 V DC (z vysílače bezdrátového mikrofonu anebo zdroje HZ 10)
- včetně 2 protivětrných ochran
- délka přívodního kabelu 1 m
- hmotnost 18 g
- kompatibilní s mikrofony řady MBC a MBD

! - lehká konstrukce
- komfortní uchycení
- nenápadný



HM 40 s kon. Jack 3,5 Kat. č.: 27 995 ks

HM 40 s kon. miniXLR 3B Kat. č.: 27 987 ks

HM 40 s kon. miniXLR 4B Kat. č.: 27 996 ks

HM 10 nástrojový mikrofon



- elektretový mikrofon pro dechové a strunné hudební nástroje
- několik možností uchycení: malá klipsna jako klasický klopový mikrofon, pevná klipsna s možností natočení, 13 cm husí krk s pružným uložením vložky s možností libovolného polohování
- navaknutí pevné klipsny i husího krku je šetrné vůči hudebnímu nástroji
- vč. protivětrné ochrany
- kardioidní charakteristika
- málo náchylný k zpětné vazbě
- zbytečně nesnímá hluk mechaniky hudebního nástroje
- frekvenční rozsah 100 - 15 000 Hz
- citlivost -45 dB \pm 3 dB / (0 dB = 1V / Pa)
- výstupní impedance 700 Ω / 1 kHz
- max SPL na mikrofon 123 dB / 1 kHz, 1% THD
- odstup S/N 65 dB / 1 kHz
- přívodní kabel s konektorem miniXLR 4B (4 piny)
- nutnost fantomového napájení v rozsahu 1,5 - 8 V DC
- rozměry vložky \varnothing 10 x 24 mm
- hmotnost 54 g

Kat. č.: 27 992 ks

