

MRS 1310 multiroom systém, 8 stereo zón, s DVD, Mp3, SD, USB a tunerem, 1x 50 + 7x 15 W

**UKÁZKA APLIKACE
NA STR. 83**

MRS 1310 je kompletním řešením ozvučení typu multiroom pro rodinné domy, byty, kanceláře a penzióny. Jedná se o plnohodnotné HiFi řešení pro 8 stereofonních zón s 4 hudebními kanály. Oproti konkurenci navíc se zdroji signálu – DVD, SD, USB, Mp3, AM / FM tunerem a AUX vstupem. 1 centrála tak řeší distribuci, zesílení i samotné přehrávání.

Systém je tak velice kompaktní a jednoduchý na zapojení. Vůbec není třeba řešit propoje IR ovládání, jako u klasických multiroom řešení, a není nutné naučit centrálu „si rozumět“ s připojenými přístroji. U modelu Dexon MRS 1310 toto zcela odpadá, neboť vše je schováno „v jedné krabici“. Samotné propojení se tak redukuje na propojení směrem na reproduktory a směrem na nástěnné ovládače.



architektura:

- kompletní multiroom set pro ozvučení 8 zón stereofonně
- velice jednoduché užívání – jeden přístroj řeší vše: Přehrává 4 kanálově hudbu, řeší tuner, zesiluje, plánuje a budí 8 zón. To vše za bohatého komfortu na nástěnných ovládacích.
- balení obsahuje centrálu, 8 nástěnných dotykových LCD ovládačů, 2 IR dálkové ovladače pro pokoje, 1 IR dálkový ovládač pro centrálu, patch panel pro napojení kabelů
- 4 hudební zdroje (kanály), 8 výstupních stereofonních zón
- vysoká kvalita HiFi reprodukce, nejedná se o vysokoimpedanční 100 V řešení
- 4 kanálové provedení, tzv. že jsou vysílány zároveň 4 hudební kanály, t.j. DVD, tuner, Mp3, AUX

výstupní výkon:

- vestavěný zesilovač pro buzení celkem 8 stereofonních zón, 1x 50 W rms + 7x 15 W rms stereofonně
- zatěžovací impedance min. 8 Ω
- celkový výkon zesilovače 310 W rms
- vestavěný subsonic filtr, limiter a soft start
- funkce power sawing – není-li vysílán žádný hudební signál, systém přejde automaticky do spícího režimu, kdy spotřebovává výkon jen 5 W


výbava centrály:

- vestavěný DVD přehrávač s podporou různých formátů videa
- video výstup na zadním panelu centrály
- USB slot pro flash paměť s podporou do 4 GB paměti
- slot pro SD paměťovou kartu s podporou do 4 GB paměti
- vestavěný FM/AM tuner
- 1x AUX vstup pro napojení dalšího stereofonního zařízení, konektory 2x RCA (Cinch)
- plná podpora Mp3 přehrávání z DVD, USB, nebo SD
- možnost náhodného i opakovaného přehrávání (4 režimy)

ovládání, plánování:

- k centrále je dodáváno 8 nástěnných ovládačů s 2,4" barevným TFT LCD dotykovým displejem. Na těch uživatel volí hudební kanál (DVD, tuner, Mp3, AUX), nastavuje hlasitost, basy, výšky, vybírá skladby, Mp3 soubory, posouvá, vrací zpět, ladí a ukládá stanice tuneru atd. Samotný ovládač se tak tváří jako plnohodnotný lokální přehrávač.
- nástěnný ovládač zobrazuje číslo skladby, hudební kanál (zdroj), čas skladby, hlasitost, nastavení equalizéru (basy, výšky), teplotu, čas
- menu ovládače v několika jazycích, čeština se připravuje, defaultně angličtina
- funkce dočasného umlčení zóny na nástěnném ovládači
- funkce zobrazení času (hodin) na nástěnném ovládači
- možnost naplánování až 99 událostí v systému na každý den,

**1 CENTRÁLA S PŘEHRAVAČEM
8 NÁSTĚNNÝCH LCD OVLADAČŮ
3 DÁLKOVÉ OVLADAČE
1 PATCH PANEL**

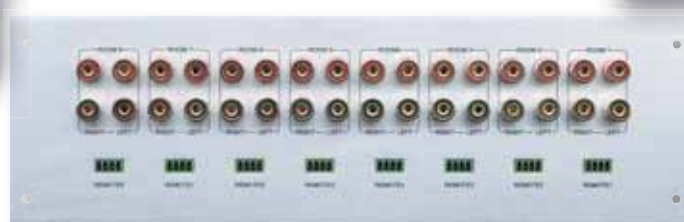

pro každý den v týdnu. Změna režimů přehrávání, zapínání a vypínání tak může být zcela automatické

- součástí dodávky jsou 2 IR dálkové ovládače. Jednoduše je v místnosti namíříte na nástěnný ovládač a provádíte lokální ovládání, stejně jako na nástěnném ovládači. Dosah 20 m.
- MRS 1310 je možné propojit pomocí RS232 na systémy „inteligentních budov“ nebo „inteligentní domácnosti“ (řeší světelné režimy, vytápění, spotřeby el. energie, bezpečnost atd.). Dexon totiž poskytuje plné znění ovládacího protokolu.

propojení:

- jednoduché propojení do každé zóny pomocí 2x reproduktorového kabelu (stereo, doporučujeme reproduktorovou dvoulinku 1,5 nebo 2,5 mm², k reproduktorům) a pomocí UTP CAT 4/5/6 kabelu (ovládání data, k ovládači)
- ovládač může být vzdálen až 100 m od centrály (odolnost rušení dat)
- tento multiroom systém doporučujeme kombinovat s řadou vestavných kevlarových reproduktorů RP xxx
- velice vhodný pro ozvučení rodinných domů, bytů, firem i penziónů

parametry:

- vstupní citlivost AUX vstupu 0,775 V / 0 dBu
- frekvenční rozsah 20 – 20 000 Hz / ± 3 dB
- odstup S/N > 80 dB, zkreslení THD < 0,01 %
- damping factor 500, rychlost přeběhu 70 V / ms
- AM rozsah tuneru 522 – 1 611 kHz, FM 87 – 108 MHz
- nucené chlazení regulovaným ventilátorem
- pracovní teplota –15 °C – 40 °C
- kompletní výstupní ochrany
- napájení 230 V AC / 50 Hz
- příkon 400 W plný výkon / 5 W spící režim
- rozměry centrály 430 x 132 x 380 mm, hmotnost 14,5 kg

Kat. č.: 27 865.....sada