

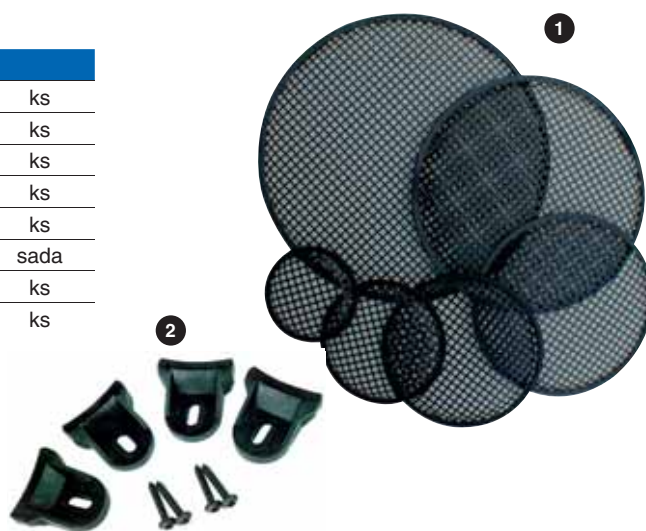


Grilly a ochranné mřížky

Č.	Název	Kat. č.	Popis	
1	Grill kovový 8"	12 411		ks
1	Grill kovový 10"	12 412	z ocelového plechu, čtvercové oko 8 mm, černěné, gumový okraj, pro profesionální reprosoustavy a basové reproduktory	ks
1	Grill kovový 12"	12 413		ks
1	Grill kovový 15"	12 414		ks
1	Grill kovový 18"	12 415		ks
2	Úchyt grillu plastový	12 420		4x úchyt, 4x vrut
3	Ochran. mříž - kulatá oka	12 397	černá, oko 4 mm, 1000x480x1 mm	ks
4	Ochran. mříž - čtverc. oka	12 400	černá, oko 8 mm, 1000x650x1 mm	ks

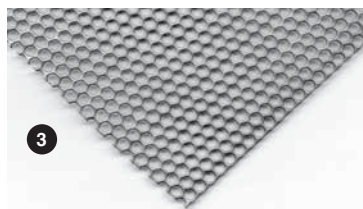

Nožky

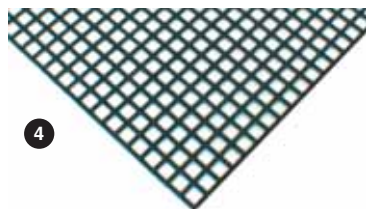

Č.	Název	Kat. č.	Mater.	Popis	
1	Nožka odhmotňovací nízká	12 346	chrom	Ø 25 × 22 mm, stavitelné od 22	ks
1	Nožka odhmotňovací nízká	12 342	mosaz	do 26 mm, nožky, samolepky, podložky	ks
2	Nožka odhmotňovací vysoká #1	12 344	mosaz	Ø 12 × 35 mm, M8, stavitelná, narážecí	ks
3	Nožka odhmotňovací vysoká #2	12 350	mosaz	Ø 14 × 40 mm, tisícíhran, stavitelná, narážecí	ks
4	Nožka odhmotňovací černá vysoká	12 351	černá ocel	Ø 15 × 40 mm, tisícíhran, stavitelná, narážecí	ks
5	Gumová nožka profesionální	12 354	guma	Ø 36 × 16 mm, otvor pro Ø 6, kov. střed	ks
6	Plyšová nožka malá	042267	plyš	15 × 10 mm, černá, samolepící	ks
7	Gumová nožka malá	12 355	guma	Ø 10 × 0.8 mm	ks
7	Pěnová nožka malá	12 356	pěna	Ø 15 × 2 mm	ks

ZS 260 modul subwooferového zesilovače

Model ZS 260 je 150 W výkonný modul pro konstrukci vlastních HiFi subwooferů je dodáván včetně spínané napájecí části a propojovacích kabelů na reproduktor. Modul lze vůči reprosoustavám domácího kina napojit stereofonně, vstupy RCA Cinch, nebo reproduktorovými vstupy (paralelní připojení na stávající reprosoustavy), nebo monofonně vstupem RCA Cinch. Modul doporučujeme kombinovat s reproduktorem HRB 30/150/01,4.

- určen pro vestavbu do domácích HiFi subwooferů
- koncepce 1 kanálu, akt. vyhybka
- výkon 150 W rms / 220 W max. / 4 Ω
- zatěžovací impedance 4 Ω
- nastavitelná aktivní vyhybka 40 – 195 Hz se strmostí 18 dB / oct.
- regulace hlasitosti
- přepínač invertování fáze
- spínač funkce automatického zapnutí / vypnutí podle přítomnosti signálu
- reproduktorové vstupy se šroubovacími svorkami
- linkový stereofonní vstup přes konektory Cinch
- monofonní subwooferový vstup přes konektor Cinch, na kterém není uplatňována vyhybka
- indikátor zapnutí
- nízkofrekvenční spínaný zdroj
- limiter
- ochrany proti přehřátí a zkratu
- frekvenční rozsah 26 – 195 Hz

NOVINKA!

Pro konstrukci subwooferů s reproduktorem HRB 30/150/01,4, viz str. 89

- zkreslení THD + N < 0,3 %
- odstup S/N > 94 dB
- vstupní citlivost 200 mV / linkový vstup, 3 V / reproduktorový vstup
- citlivost audia pro automatické sepnutí 3 mV
- čas automatického vypnutí 15 min
- chlazení pasivní
- napájení AC 230 V / 50 Hz
- hmotnost 0,98 kg
- rozměry 155 × 225 × 92 mm
- rozměry instalačního otvoru 131 × 201 mm

Kat. č.: 27 072..... ks

