




JPD 322AU

JPD 322AU

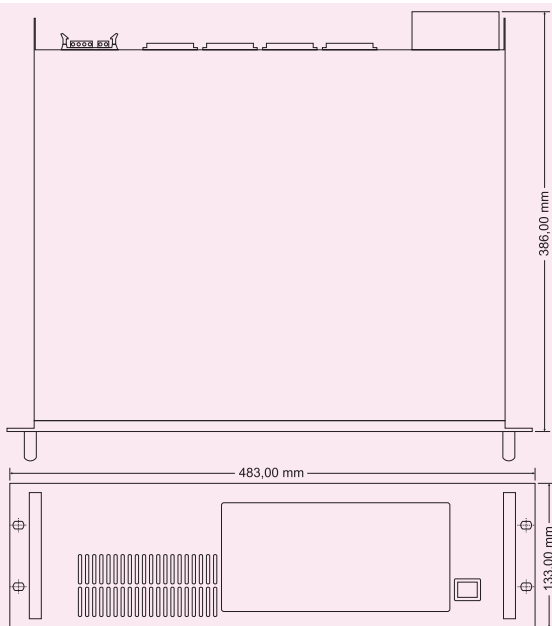

Distributor napájení

Hlavním smyslem je distribuce a postupná inicializace napětí 230 V / 50 Hz do všech přístrojů plošného ozvučení. Napětí je hlídáno a v případě jeho výpadku se přechází na záložní 24 V zdroj. Pokud je v systému více spotřebičů, např. koncových zesilovačů, je nutné použít více těchto distributorů.

Technická data

- zajišťuje dostatečné napájení všech přístrojů a zálohování napájení (max. 7 kW nezálohovaně)
- postupné spínání 9 výstupních napájecích zásuvek, tak aby přístroje byly ve správném pořadí inicializovány a aby napájecí síť 230 V / 50 Hz nebyla přetížena velkým spínacím proudem
- vstup pro 24 V akumulátor (napětí z JEP 352)
- zálohující výstup 24 V
- ochrana proti proudovému přetížení 24 V akumulátorů

- kontrola stavu napětí na primární napájecí síti 230 V / 50 Hz
- v případě, že je hlavní vypínač vypnut a přijde E/M alarm, dojde k sepnutí 24 V záložního napájení.
- obsluha spočívá pouze v zapnutí hlavního spínače na předním panelu
- hmotnost 8 kg

Kat. č.: 271046

ks