


## JSC 132AU

### Kontrolér 100 V okruhů

Tento plně digitální přístroj je univerzálním typem měřicího - kontrolního zařízení. Jeho kapacita je 32 100 V okruhů (popř. i v napěťovém režimu 70 V). Jednotka funguje na principu počáteční inicializace, kdy se zapamatují napěťové a impedanční podmínky trasy. V případě, že na trase je porucha, dojde obvykle k výkyvu napětí nebo impedance. To přístroj detekuje a následně indikuje na LCD displayi. Vše je automaticky řízeno procesorem, přístroj je bezobslužný. Přípojná matice je rozdělena na desky po 4 trasách.

### JSC 132AU

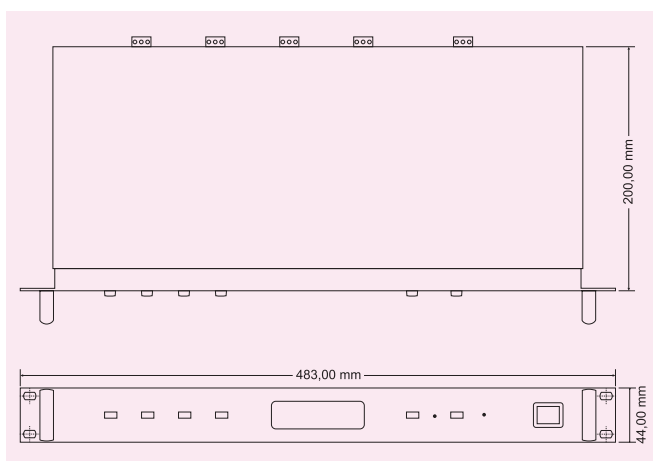

### Technická data

- monitorování zkratu, podpětí, přepětí a veškerých impedančních podmínek trasy
- kapacita 32 monitorovaných kanálů
- vzorkování trasy 1x / 1 min v rozlišení 10b
- možnost nastavení četnost vzorkování

- indikace zvuková a na LCD
- napájení 230 V / 50 Hz, 24 V DC (EM)
- hmotnost 3.0 kg

Kat. č.: 271051

ks