




JSS 5120 aktivní spínač zón s digitálním řízením

JSS 5120

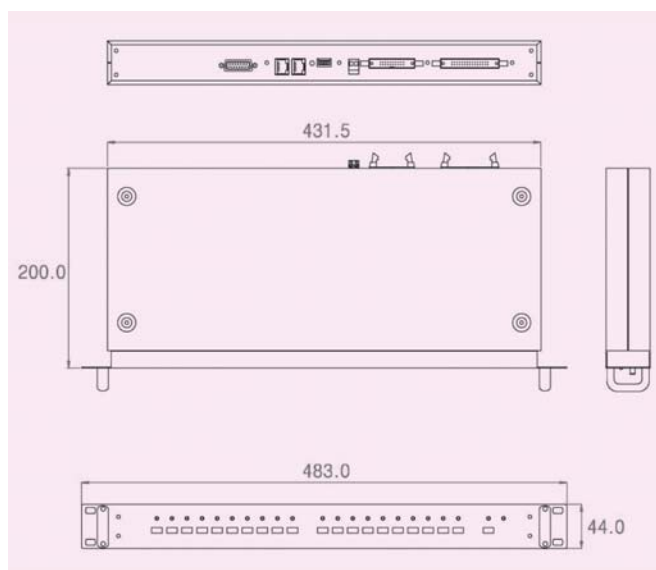

Spínač zón aktivní

Tento přístroj je de-facto hlavním ovládačem spínání jednotlivých zón k matici JRG 220A a je tak na ni plně datově napojen včetně napájení. Současně tento spínací ovladač dostává z matice informace o stavech prioritních a E/M, a v případě poplachu zablokuje ovládání a sepne dané zóny.

JSS 5120 je v podstatě analogií ke spínači JSS 120A, ale s tím, že umožňuje digitální komunikaci přes rozhraní RS 232C. Spolu s mixážním pultem JMA 5104 a softwarem DSW 1.0 pro Velký ozvučovací systém Dexon / Jedia tak umožňuje komfortní ovládání, nastavování a plánování všech parametrů a akcí v systému evakuačního rozhlasu.

Technická data

- základní konfigurace 20 zón, možnost rozšíření po dalších 20
- ovládá se zapnutí jednotlivých zón, určujeme, v kterých zónách bude hrát podkresová hudba
- sepnutí zóny na přepážkovém mikrofonu typu JRA má vyšší prioritu
- E/M stav má nejvyšší prioritu v systému
- tlačítkem ALL provedeme nucené sepnutí všech zón

- vstup pro dálkové spínání ALL
- příkon 2,4 W, napájení prostřednictvím napojení na JRG 220A
- indikace sepnutí dané zóny, ALL, E/M
- komunikace RS 232C / 9600 b/s s adresováním
- rozměry 483 × 44 (1U) × 200 mm
- hmotnost 2,5 kg

Kat. č.: 271057

ks