

PA 570 přepážkový mikrofon

- elektretový mikrofon s elektronikou
- spínač s tichým chodem a pomalým náběhem signálu, zapnutí tak není slyšet, nic „nelupe“
- elektronická aretace spínače
- vestavěný audio gong indikující zapnutí a vypnutí mikrofonu, s nastavitelnou hlasitostí
- indikace standby pomocí LED na základně
- indikace zapnutí (aktivního mikrofonu) pomocí LED kroužku na husím krku
- kardioidní směrová charakteristika
- frekvenční rozsah 60 – 18 000 Hz
- výstupní signál konektorem XLR on
- včetně propojovacího 9,5 m kabelu XLR / Jack 6,3
- napájení bateriové 9 V nebo adaptérem (je součástí) AC 230 V 50 Hz / DC 9 – 12 V
- nevyžaduje fantomové napájení z rozhlasové ústředny nebo mix. pultu
- vysoká srozumitelnost mluveného slova
- snížený vlastní hluk mikrofonu
- protivětrná ochrana mikrofonu součástí
- rozměry základny 125 × 42 × 150 mm

Kat. č.: 27 911 ks



NOVINKA!

PA 110 přepážkový mikrofon s výběrem

- komfortní mikrofon pro spolupráci s ústřednou JPA 1243, 1483
- napojení pomocí STP Cat 5e kabelu, konektorů RJ 45
- výběr z 10 zón
- možné připojení až čtyř mikrofonů tandemově
- délka propoje max. 1 km
- automatické aktivování priority (umlčování) a gongu
- nastavitelná priorita ve 3 krocích, 4 adresy
- kardioidní směrová charakteristika mikrofonu
- vstup konektorem Jack 6,3
- vst. citlivost mikrofonu – 85 dB
- frekvenční rozsah 100 – 16 000 Hz (-3 dB)
- odstup S/N > 75 dB
- pracovní teplota -10 – + 45 °C
- napájení 24 V DC
- rozměry základny 160 × 115 mm

Kat. č.: 27 880 ks




Přepážkové mikrofony

RC 600 přepážkový mikrofon s výběrem zón a zpráv

- komfortní mikrofon pro spolupráci s ústřednou ZA 6480
- Cinch vstupy pro audio signál
- napojení pomocí 4-párového UTP kabelu a speciálního modulu pro ústřednu
- možné zapojení až 3 ks mikrofonů tandemově
- je-li instalován modul sampleru JTM 10, je

- možné vybírat druh zprávy a tu pak dálkově přehrávat
- možnost výběru z 6 zón, do kterých se bude hovořit
- indikace BUSY (není možné vysílat) a SEND (vysílání)
- nastavení priority a sepnutí gongu
- kardioidní směrová charakteristika mikrofonu

Kat. č.: 27 881 ks

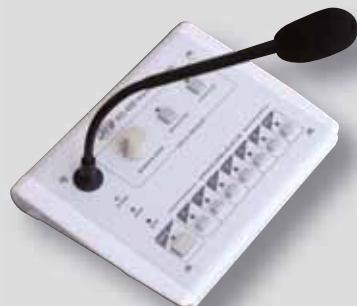

JRC 10 přepážkový mikrofon s výběrem zón a zpráv

- komfortní mikrofon pro spolupráci s ústřednou JPA 1240B
- Cinch vstupy pro audio signál
- napojení pomocí 4-párového UTP kabelu a speciálního modulu pro ústřednu
- možné zapojení až 3 ks mikrofonů tandemově
- je-li instalován modul sampleru JTM 10,

- je možné vybírat druh zprávy a tu pak dálkově přehrávat
- možnost výběru z 5 zón, do kterých se bude hovořit
- indikace BUSY (není možné vysílat) a SEND (vysílání)
- nastavení priority a sepnutí gongu
- kardioidní směrová charakteristika mikrofonu
- rozměry 202 × 51 × 156 mm

Kat. č.: 27 883 ks



RM 400 přepážkový mikrofon s výběrem zón a monitoringem

- komfortní mikrofon pro spolupráci s ústřednou MA 412
- napojení pomocí STP kabelu a konektoru RJ 45, až 1 km
- výběr ze 4 zón, all call
- automatické aktivování priority (umlčování) a gongu
- zobrazení stavů, E/M, a závad
- automatické vypnutí hlášení
- sepnutelný kompresor pro lepší srozumitelnost hlášení
- kardioidní směrová charakteristika mikrofonu
- frekvenční rozsah 150 – 15 000 Hz (-3 dB)
- rozměry 140 × 51 × 156 mm

Kat. č.: 27 891 ks



JPTT 10 přepážkový mikrofon s gongem

- mikrofon pro spolupráci s ústřednou JPA 1240B, ZA 6480
- napojení pomocí RJ 45
- automatický gong
- nastavení priority a sepnutí gongu
- kardioidní směrová charakteristika
- rozměry 126 × 51 × 156 mm
- hmotnost 0,8 kg

Kat. č. 27 882 ks



Protivětrné ochrany na str. 25