




SP 212

SP 212

Satelitní minireprosoustava

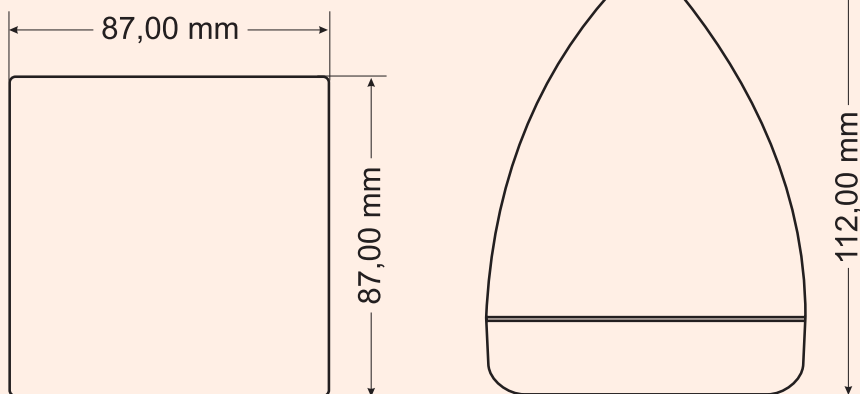

SP 212 vynikají především malým rozměrem, ale také kvalitním zvukem, zvláště ve spojení s HiFi subwooferem. Najdou uplatnění především v místech instalace s nedostatkem prostoru, v prodejnách s módou, barech a kavárnách. Reprosoustavy mají vlastní kloubový držák s možností natáčení a naklánění.

Technická data

- | | |
|--|--|
| - univerzální satelitní reprosoustavy pro kombinaci se subwooferem | - výkon 10 / 20 W |
| - 3" koaxiální reproduktor s kalotovým výškovým reproduktorem | - nominální impedance 8 Ω |
| - instalace na kloubový držák, je součástí dodávky | - citlivost 84 dB / 1W, 1m |
| - možnost natáčení, naklánění | - frekvenční rozsah 129 - 20 000 Hz / ± 10 dB |
| - možnost zavěšení | - rozměr příruby kloubového držáku na zdi 52 × 71 mm |
| - uzavřená ozvučnice z bílého ABS plastu | - rozměry 87 × 87 × 112 mm |
| - odnímatelný rámeček s průzvučnou tkaninou | |
| - pérkový připojovací terminál | |

Kat. č.: 03 427

pár