




## SP 412

### SP 412

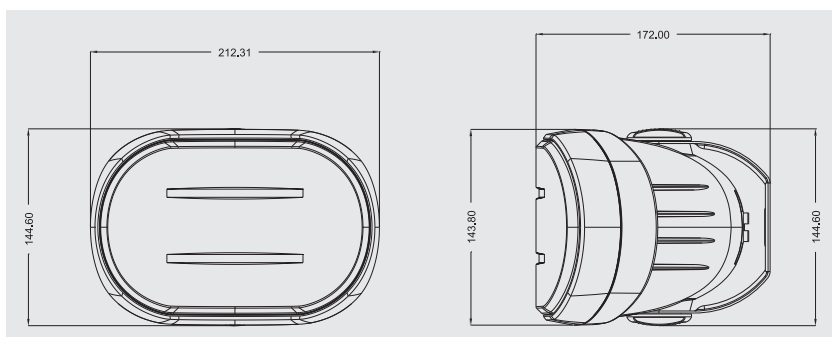

### Reposoustava s konzolou


Řada reposoustav SP 412 nahrazuje starší modely SP 302. Oproti staršímu modelu, jsou výrazně lepší v designu a přitom nejsou rozměrově větší. V otázce zvuku pozorujeme vyrovnanější zvuk a celkově kultivovaný projev, který bychom čekali spíše od daleko větších „dřevěných“ hi-fi reposoustav. Určení SP 412 je především pro plošné ozvučování, a to jak v exteriérech (reposoustavy jsou vlhku odolné), tak i v interiérech - např. v domácích, komerčních nebo administrativních prostorech, v prodejnách, restauracích či v kavárnách. Model SP 412 může být vybaven převodním transformátorem pro 100 V rozvody na objednávku. Instalaci reposoustavy na zeď provádíme pomocí konzoly ve výbavě.




### Technický štítek

**SP 412**  
universal indoor / outdoor speaker  
power: 40 / 70 W / 8 Ω  
sensitivity: 87 dB / 1W, 1m  
frequency range: 75 - 20 000 Hz  
**70 W** MAX. POWER  
**DEXON**

### Průběh citlivosti

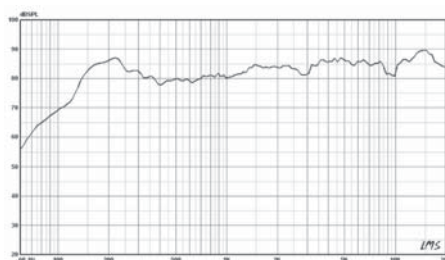

### Průběh impedance

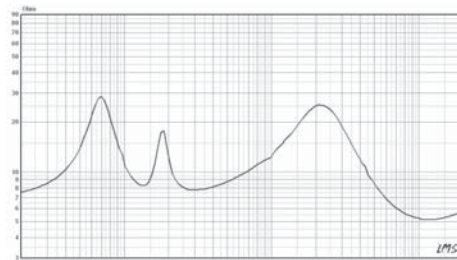

### Technická data

- vlhkuodolná bassreflexová ozvučnice z ABS
- 20 mm výškový reproduktor s textilní kalotou
- 4" basový reproduktor s polypropylenovou membránou
- výkon 40 / 70 W / 8 Ω
- frekvenční rozsah 75 - 20 000 Hz / - 10 dB
- citlivost 87 dB / 1W, 1m
- dělicí frekvence výhybky 3 500 Hz / 6 dB / oct.
- vhodné pro interiéry i exteriéry
- vestavěny držáky na zeď s možností natáčení

- pérková přípojovací svorkovnice
- baleno jako pár reposoustav
- hodí se pro ozvučení komerčních interiérů, restaurací, barů, kanceláří, administrativních prostor, hotelů formou nástěnné montáže
- rozměry 145 × 212 × 172 mm
- hmotnost 1,45 kg

**bílá** Kat. č.: 03 443 pár  
**černá** Kat. č.: 03 442 pár