




## SP 512

### SP 512

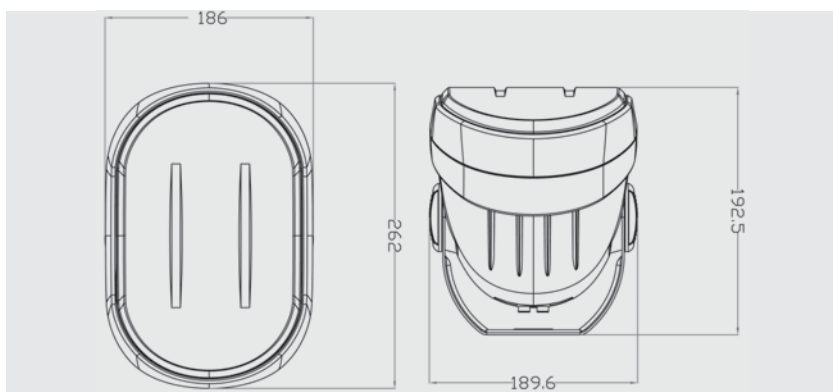

### Reposoustava s konzolou

Řada reposoustav SP 512 nahrazuje starší modely SP 502. Oproti staršímu modelu, jsou výrazně lepší v designu a přitom nejsou rozměrově větší. V otázce zvuku pozorujeme vyrovnanější zvuk a celkově kultivovaný projev, který bychom čekali spíše od daleko větších „dřevěných“ hi-fi reposoustav. Určení SP 512 je především pro plošné ozvučování, a to jak v exteriérech (reposoustavy jsou vlhku odolné), tak i v interiérech - např. v domácích, komerčních nebo administrativních prostorech, v prodejnách, restauracích či v kavárnách. Model SP 512 může být vybaven převodním transformátorem pro 100 V rozvody na objednávku. Instalaci reposoustavy na zeď provádíme pomocí konzoly ve výbavě.

### Technický štítek


**SP 512**  
 universal indoor / outdoor speaker  
 power: 50 / 80 W / 8 Ω  
 sensitivity: 88 dB / 1W, 1m  
 frequency range: 60 - 20 000 Hz

**80 W**  
 MAX. POWER


**DEXON**



### Průběh citlivosti

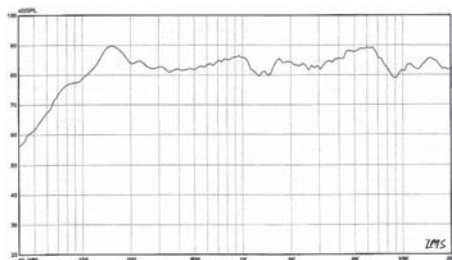

### Průběh impedance

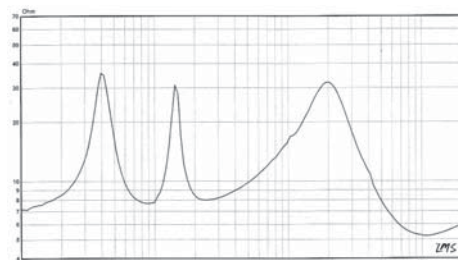

### Technická data

- vlhkuodolná bassreflexová ozvučnice z ABS
- 20 mm výškový reproduktor s textilní kalotou
- 5" basový reproduktor s polypropylenovou membránou
- výkon 50 / 80 W / 8 W
- frekvenční rozsah 60 - 20 000 Hz / - 10 dB
- citlivost 88 dB / 1W, 1m
- dělicí frekvence výhybky 3 000 Hz / 12 dB / oct.
- vhodné pro interiéry i exteriéry
- vestavěny držáky na zeď s možností natáčení

- pérková připojovací svorkovnice
- baleno jako pár reposoustav
- hodí se pro ozvučení komerčních interiérů, restaurací, barů, kanceláří, administrativních prostor, hotelů formou nástěnné montáže
- rozměry 186 × 262 × 193 mm
- hmotnost 1,85 kg

bílá	Kat. č.: 03 445	pár
černá	Kat. č.: 03 444	pár