




### SUB 800A

## SUB 800A

#### Aktivní subwoofer

Aktivní subwoofer, který disponuje 8" reproduktorem v bassreflexové ozvučnici, regulací hlasitosti, přeladitelnou výhybkou, invertováním fáze a funkcí automatického sepnutí.

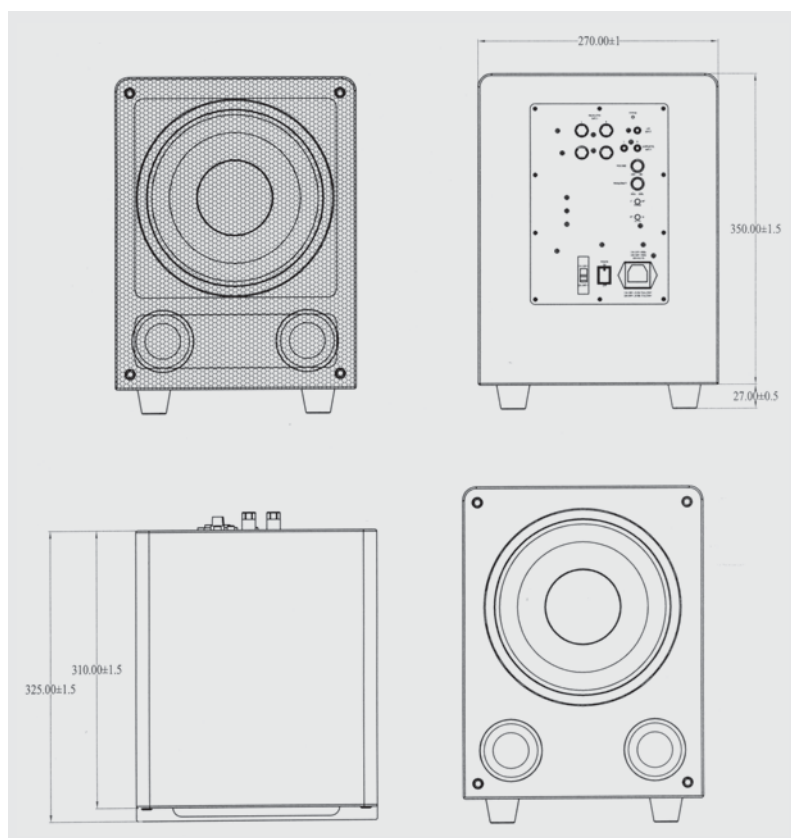

#### Technická data

- bassreflexová ozvučnice s 8" reproduktorem
- výkon 100 W rms / 150 W max.
- nastavitelná aktivní výhybka 46 – 250 Hz se strmostí 22 dB / oct.
- regulace hlasitosti
- přepínač invertování fáze
- spínač funkce automatického zapnutí / vypnutí podle přítomnosti signálu
- reproduktorové vstupy se šroubovacími svorkami
- linkový stereofonní vstup přes konektory Cinch
- monofonní subwooferový vstup přes konektor Cinch, na kterém není uplatňována výhybka
- indikátor zapnutí
- basový reproduktor s ocelovým košem, gumovým závěsem a grafitovanou zesílenou membránou
- odnímatelný rámeček s černou průzvučnou tkaninou
- povrchová úprava – černý PUR lak
- nízkošumový spínaný transformátor
- skříň vyrobená z 22 mm MDF desky
- vnitřní výztuha
- plastové robustní nožky
- frekvenční rozsah 28 – 250 Hz
- zkreslení THD + N < 0,08 %
- odstup S/N > 96 dB
- vstupní citlivost 205 mV / linkový vstup, 3 V / reproduktorový vstup
- citlivost audia pro automatické sepnutí 3 mV
- čas automatického vypnutí 22 min
- napájení AC 230 V / 50 Hz
- hmotnost 8 kg
- rozměry 270 × 377 × 325 mm

Kat. č.: 08 050

ks