


## RPT 80×80

### RPT 80×80

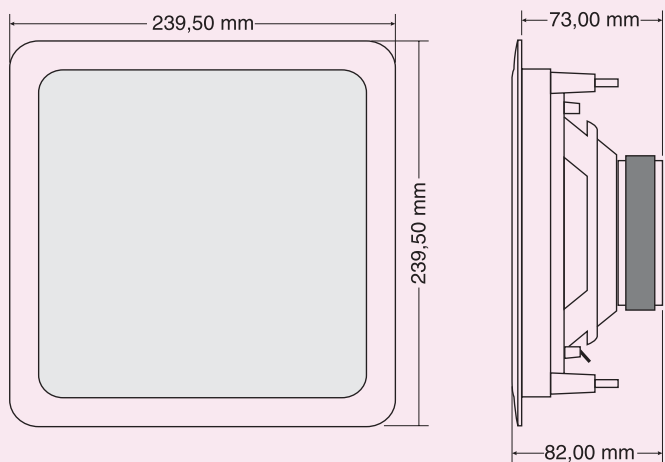

### Podhledový reproduktor

Významné je u tohoto celoplastového reproduktoru čtvercové provedení se samozatahovacími klapkami s přednastavením. Čelní mřížku lze v případě instalace také demonstrovat. Výbavou je rovněž 100 V převodní transformátor s hrubým nastavením výkonu. Bílé provedení. Reproduktor je velmi vhodný pro instalace do sádkartonových stěn.

### Technický štítek



### Technická data

- výkon 50 / 100 W / 8 Ohm nebo 25 - 12 - 6 W / 100 V
- osazeno 200 mm širokopásmovým a 13 mm kalotovým výškovým reproduktorem
- citlivost 89 dB / 1W, 1m
- frekvenční rozsah 50 - 20 000 Hz
- zkreslení THD < 5%
- pracovní teplota -25 - +70 °C
- instalace do stropů a stěn pomocí čtyř zatahovacích klapek

- výborná instalace do sádkartonu
- koš z bílého ABS plastu
- rozměry 240 × 240 × 82 mm
- max. tloušťka stropu 35 mm
- rozměry instalačního otvoru 204 × 204 mm
- vhodný pro plošné ozvučení interiérů

**s transformátorem**

**Kat č. 210018**

**ks**

**bez transformátoru**

**Kat č. 210017**

**ks**