




RP 113

RP 113

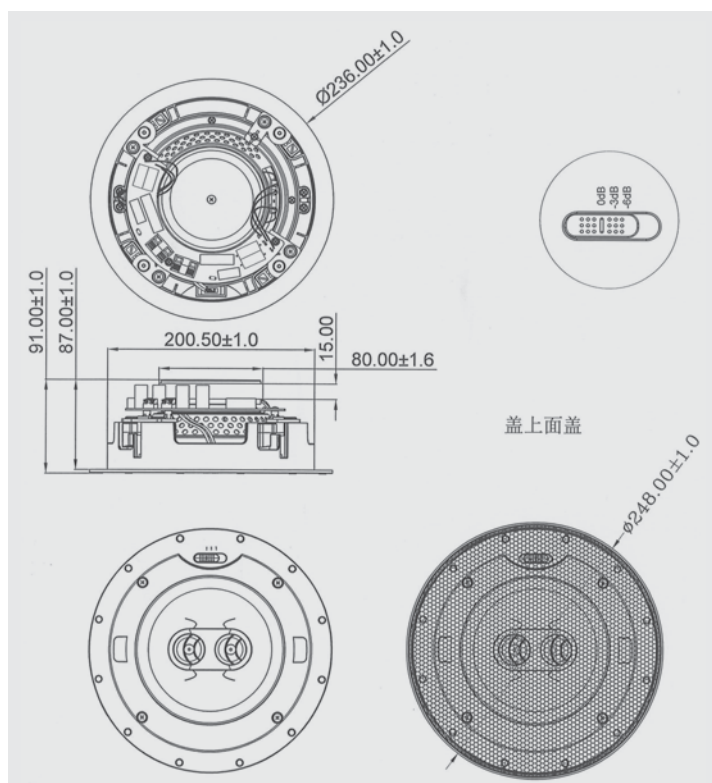

Podhledový reproduktor stereofonní

Reproduktor RP 113 je atypickým modelem z řady podhledových reproduktorů RP. Je totiž stereofonní a nahrazuje tak dva běžné (monofonní) reproduktory. Cílí na ozvučení i malých prostor, kde se dva reproduktory nevejdou. Typickým příkladem jsou malé koupelny, wc, malé pokoje, malé terasy a podobně.

RP 113 je předurčen pro tzv. nízkohybný systém s impedancí $2 \times 8 \Omega$ a najde tak uplatnění v méně rozsáhlých ozvučeních, např. v rodinných domech nebo malých provozovnách.

Reproduktory jsou koncipovány jako dvoupásmové s výhybkou. Osadili jsme je kvalitním basovým reproduktorem s Mica membránou a dvojitou kmitací cívkou z Kaptonu a dále dvěma výškovými kalotovými reproduktory s hedvábnou kalotou. Výhybka je stereofonní a dvoupásmová. Zajímavým konstrukčním řešením je provedení čelní mřížky, která se přichycuje snadno na vestavené magnety. Konstrukce je propracovaná, reproduktory jsou výborně konstrukčně zvládnuté a dosahují kvalitního, příjemného zvuku pro podkresovou hudbu i řeč. Vyžaduje-li interiér reproduktor černý, postačí k reproduktoru dokoupit černou přední mřížku od modelu RP 110, kterou snadno vyměníte díky magnetickému uchycení.

Technická data

- stereofonní provedení
- 6,5" basový reproduktor s dvojitou 25mm KSV kmitací cívkou
- 2 výškové kalotové reproduktory s 20mm hedvábnou kalotou
- výkon $2 \times 40 \text{ W rms}$ / $2 \times 80 \text{ W max.}$
- impedance $2 \times 8 \Omega$
- reproduktor je možno připojit jako monofonní (kanály paralelně, dva vodiče), nebo stereofonní (kanály separátně, 4 vodiče)
- ekvivalentní citlivost $2 \times 86 \text{ dB}$ / 1 W , 1 m
- frekvenční rozsah $50 - 20\,000 \text{ Hz}$
- přepínač hlasitosti (utlumení) výškových reproduktorů ve třech krocích
- součástí je kulatý magnetický rámeček – přední mřížka s minimálním okrajem
- magnetický rámeček se uchycuje rychle bez nutnosti šroubování a zacvakávání, což urychluje montáž
- stereofonní výhybka 2 pásmová, $12 \text{ dB} / \text{oct.}$
- ochrana výškového reproduktoru
- materiál membrány basového reproduktoru Polypropylen-Mica
- materiál koše kov + černý ABS plast
- pracovní teplota $-25 - +70 \text{ }^\circ\text{C}$
- způsob uchycení – speciální systém 4 zatahovacích klapků + magnetické uchycení rámečku
- kompatibilní s krycími mřížkami modelů RP 110, RP 110 $\times$ 110
- stupeň krytí IP 30
- $\varnothing$ montážního otvoru 215 mm
- zastavěná hloubka 87 mm
- min. tloušťka desky stropu 9,5 mm, max. tloušťka stropu 31 mm
- rozměry $\varnothing 248 \times 92 \text{ mm}$
- hmotnost 1,4 kg
- doporučená instalace do stropů, stěn, sádkokartonu

Kat. č.: 210077

ks