




SC 35AH


SC 35AH

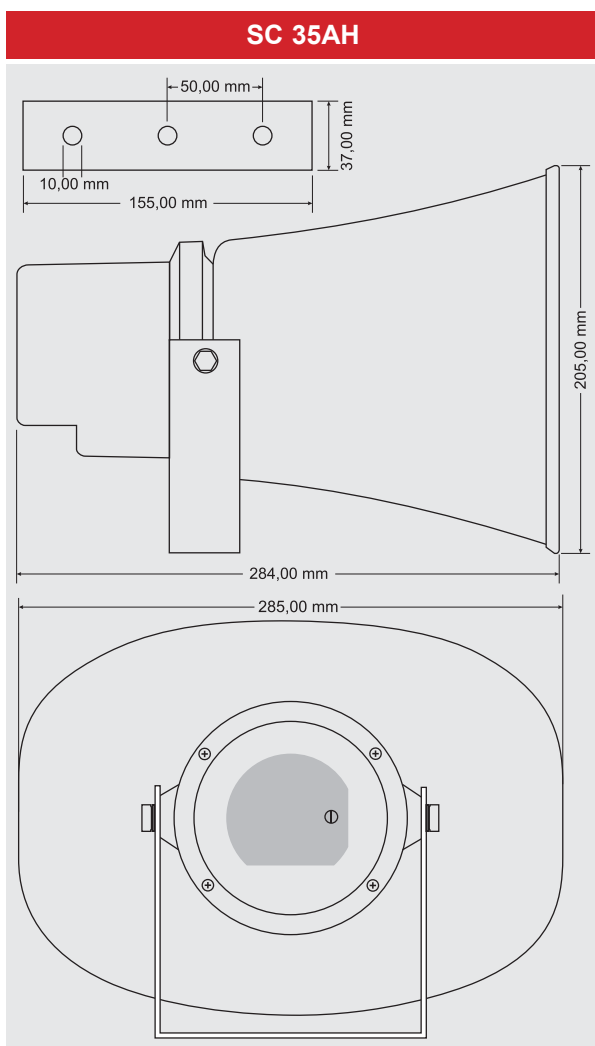

Reentrantní reproduktor

Směrové reentrantní reproduktory pro ozvučení vnějších i vnitřních prostorů 100 V línkovým rozvodem. Vysoká citlivost a směrové vlastnosti je předurčují zejména k ozvučení dlouhých a úzkých prostor. Tyto reproduktory vřele doporučujeme k ozvučování výrobních hal, skladů, hypermarketů, sportovních hřišť, venkovních prostranství a pod. Po demontování převodního transformátoru můžete tyto reproduktory rovněž používat jako mobilní zařízení, např. na střeše automobilu. Díky moderní plastové ABS konstrukci dosahují tyto reproduktory vysoké účinnosti, perfektní srozumitelnosti mluveného slova a jedinečné klimatické odolnosti. Pro snadnou montáž reproduktorů je součástí přípevněná pohyblivá ocelová konzola.

Technický štítek

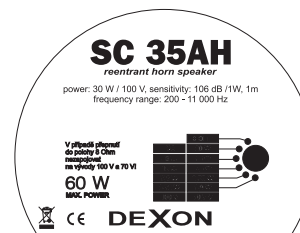

Technická data

- | | |
|-------------------------------------|--|
| - výkon 30 W rms / 100 V | - ocelová konzola s nasměrováním |
| - min. vstupní impedance 333 Ohm | - rozměry 284 × 205 × 285 mm |
| - ekv. citlivost 106 dB / 1W, 1m | - hmotnost 2 kg |
| - frekvenční rozsah 200 - 11 000 Hz | - krytí IP 66 |
| - mat. zvukovodu bílý ABS plast | - vhodné pro interiéry, exteriéry, odolný vlhku, dešti |
| - úzká směrová charakteristika | - aplikace - parkoviště, haly, nástupiště parkoviště, haly, nástupiště |
| - volby výkonů | |

Kat. č.: 21 663

ks