


WA 220RC

WA 220RC

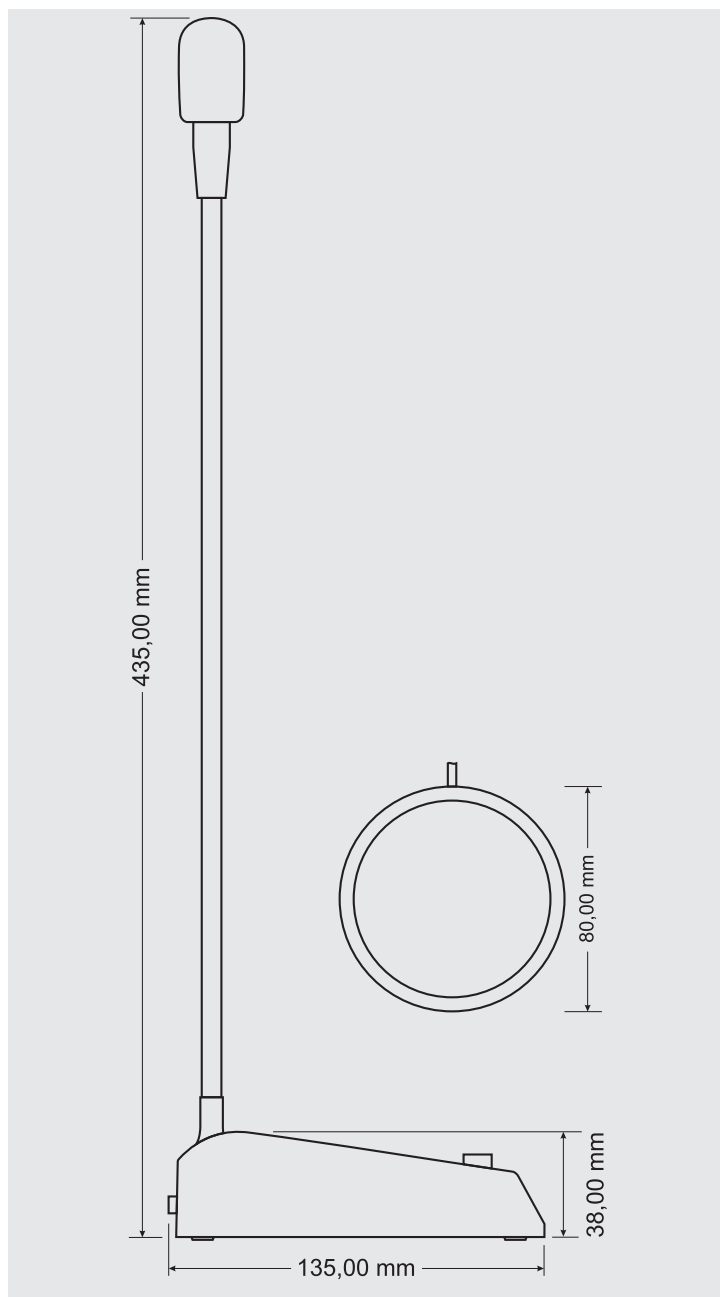


Interkom pro přepážky

WA 220RC je interkom skládající se ze základny a externí jednotky. Každá tato část je vybavena reproduktorem a mikrofonem. Základna je určena pro obsluhu okénka. Ta může nastavit citlivosti obou mikrofonů a případně je dočasně umlčet. Stav umlčení a modulace je přehledně zobrazován pomocí led na čelní straně základny.

Externí jednotka je fixní, pouze se nalepí na okénko v požadované výšce a nic se na ni nenastavuje. Celý systém je vybaven elektronikou, která zamezuje vzniku zpětné vazby (pískání) a která provádí automatické umlčování a přepínání směru komunikace.

Instalace je zjednodušena tak, že externí jednotka je jediná a navíc připojená jediným kabelem. Aby kabel vzhledově "nepřekážel", je veden v nerezové trubičce.

Interkom doporučujeme pro přepážky prodeje lístků a vstupenek, pokladny, informační a prodejní okénka, recepce, vrátnice, nemocnice, státní správu, banky, pojišťovny, nebo dopravce.

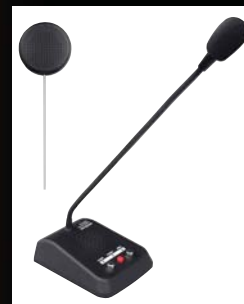

WA 220RC

Technická data

- přepážkový systém skládající se ze základny a externí jednotky
- u obsluhy se instaluje základna - stolní variabilní mikrofon s odposlechovým reproduktorem a ovládáním
- na straně zákazníka se na okénko instaluje externí jednotka, která obsahuje reproduktor a mikrofon
- externí jednotka i základna v antivandalním odolném provedení z kovu
- nastavení hlasitosti reproduktoru základny a reproduktoru externí jednotky
- nastavení citlivosti mikrofonu základny a citlivosti mikrofonu externí jednotky
- aretované tlačítko pro umlčení mikrofonu zákazníka
- aretované tlačítko pro umlčení mikrofonu obsluhy
- indikace umlčení a vybuzení mikrofonu zákazníka
- indikace umlčení a vybuzení mikrofonu základny
- indikace provozu celého systému
- systém v režimu half-duplex - obousměrná komunikace s automatickým přepínáním
- elektronika pro automatické potlačení zpětné vazby
- šumová brána pro automatické umlčení, v případě, že obsluha ani zákazník nemluví
- výstup s audio signálem, např. pro nahrávání nebo externí zesilovač
- výkon reproduktoru v základně 3 W rms
- frekv. rozsah reproduktorů 100 – 15 000 Hz
- citlivost mikrofonu externí jednotky – 50 dB (0 dB = 1V/Pa na 1 kHz)
- citlivost mikrofonu základny – 42 dB 0 dB = 1V/Pa na 1 kHz)
- napájení DC 12 V adaptérem, odběr 300 mA, je součástí balení
- snadné připojení externí jednotky pouze jedním kabelem
- kabel pro externí jednotku je veden v nerezové trubičce, pro lepší vzhled instalace na okénku
- délka kabelu pro napojení externí jednotky 1,8 m
- oboustranná samolepka pro přilepení externí jednotky na okénko
- oboustranná samolepka pro přilepení kabelu k externí jednotce
- protiskluzné nožičky na základně
- rozměr základny 110 × 38 × 135 mm (bez mikrofonu)
- délka husího krku s mikrofonem 380 mm
- rozměr externí jednotky ø 82 × 24 mm
- velmi vhodné pro přepážky prodeje lístků a vstupenek, pokladny, prodejní okénka, recepce, vrátnice, nemocnice, státní správu, banky, pojišťovny, dopravce...
- hmotnost základny 390 g
- hmotnost externí jednotky 110 g

Kat. č.: 21 935

ks